

ปูนฉาบเซียมมดูร่าวัน



เนื้อเหนียว ยึดเกาะแน่น ไม่แตกร้าว



พลงน้ำ
ใช้ได้เลย



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอุมน้ำ

50

กก.



ใช้ได้กับงานฉาบเซียม มุมผนัง เสา
กรอบประตู หน้าต่าง



มีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ
ลดการแตกร้าว



ปูนเนื้อเหนียว ยึดเกาะแน่น
ลดโอกาสแตกร้าว



ประหยัดต้นทุน
ไม่ต้องซื้อปูนหลายชนิดมาผสม




ทำงานง่าย จบงานได้ไวขึ้น



ผสมน้ำ
ใช้ได้เลย




วิธีการใช้งาน




1. ทำระดับหรือตำแหน่งที่จะติดตั้ง
เซียมปูน หลังจากใช้เครื่องมือวัด
ระดับ และทำการขึงเส้นเอ็น เพื่อให้
ได้ขนาดและตำแหน่งของเซียมตาม
ที่ต้องการ



2. ผสมน้ำให้ทั่วบริเวณที่จะทำการ
ฉาบเซียม เพื่อลดการดูดซึมน้ำ ช่วย
เพิ่มการยึดเกาะ และลดการแตกร้าว



3. ฉาบเซียมปูน ให้ได้ขนาดและรูปร่าง
ที่ต้องการ และตรวจสอบให้
แน่ใจเซียมมีความสม่ำเสมอ

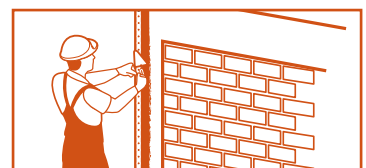


4. กรณีใช้เซียมสำเร็จรูป PVC ให้
ทำการกดเซียมลงไปจนเนื้อปูนปิด
เต็มรูของเซียมสำเร็จรูป โดยให้มี
ระยะและระดับที่ถูกต้อง

การใช้งาน : 25 เมตร/ถุง(ความหนา 1.5 ซม.)

สามารถทำได้ทั้งเซียมสด หรือ เซียม PVC

คำแนะนำ



ใช้น้ำสะอาด
ในปริมาณที่เหมาะสม



1 ชั่วโมง

ผสมปูนกับน้ำสะอาด ให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกันใน
อัตราส่วน 9.5-11.5 ลิตร
ต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)
ให้ใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง



บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน
โดยใช้น้ำฉีดเพื่อให้ผนังมี
ความชื้นอยู่เสมอหลังจาก
ผสมแล้ว



ปูนที่ฉีกถุงแล้ว
ต้องปิดปากถุงให้มิดชิด
และใช้ให้หมดภายใน 1 วัน



สถานที่เก็บต้องแห้ง
และป้องกันความเปียกชื้น
ไม่ให้เข้าถึงปูน มีฝาเลกหรือ
วัสดุรองรับและให้เก็บไว้ใน
ลักษณะที่ตรวจสอบได้

