



# ผลิตภัณฑ์ดูร่าวัน

วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน





ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ **ดูร์อวัน** กลายเป็นตราสัญลักษณ์  
บอกราคาที่คุ้มค่า มีมาตรฐาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากการเอาใจใส่และการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์ใหม่่มอบแต่คุณอย่างครบครัน เพื่อให้คุณเติมเต็มบ้านแห่งความสุขของครอบครัว

เราเริ่มจากเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้หรือไม้สังเคราะห์ อาทิเช่น บอร์ด ไม้พา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ฯลฯ  
ปัจจุบันเราเติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป แผ่นซีเมนต์บอร์ด  
แผ่นยิปซัม กระเบื้องหลังคา อิฐมวลเบา บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ฉนวนกันความร้อน และอุปกรณ์หลังคา  
ภายใต้ตรา **ดูร์อวัน**



**ดูร์อวัน** ให้คุณมากกว่า เพราะนอกจากคุณจะมีใจได้ว่าสินค้าบอกราคามีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน  
ผ่านการทดสอบต่างๆ ที่บริษัทชั้นนำยอมรับ พร้อมสินค้าที่ครอบคลุม หลากหลาย  
เมื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเหนือความคาดหมาย

# บานฝ้า



- ดูร่าวันบอร์ด ◀
- ดูร่าวันบอร์ดตกต่าง ◀
- ดูร่าวันยิปซัมบอร์ด ◀
- ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม ◀
- ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ◀
- ฝ้ายิปซัมดูร่าวัน ◀
- ไม้ระแนงดูร่าวัน ◀
- ไม้มอดดูร่าวัน ◀
- ฉนวนกันความร้อน ◀



## ดูร้าวันบอร์ด

สำหรับงานฝ้า เรียบเนียน ทนทาน

คุ้มค่า มั่นใจ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาบริสุทธิ์ และ เส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูงจึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 240 x 0.4	8.7	0.69
120 x 120 x 0.4	8.7	0.69
120 x 240 x 0.4	17.4	0.35
120 x 240 x 0.6	26.1	0.35



ทนทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่เครียด



ทนต่อแมลงศัตรูพืช



ปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษ



ยืดอายุ ปรากฏการณ์

## ดูร้าวันบอร์ดตากแดด

สำหรับงานฝ้าตากแดด ลวย เด่น คุ้มค่า

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1. ระบายอากาศกันแมลง ครึ่งแผ่น	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
2. ระบายอากาศกันแมลง	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
3. ระบายอากาศกันแมลง เซาร้อน	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
4. ระบายอากาศกันแมลง ลายไม้เซาร้อน	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
5. ลายไม้ระบายอากาศ	60 x 120 x 0.4	4.9	1.39
6. ระบายอากาศกลาสติก	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
7. ระบายอากาศแคปซูล	60 x 120 x 0.4	4.2	1.39
8. ลายไม้	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
9. ลายไม้เซาร้อน	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
10. ลายเส้นเซาร้อน V 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35
11. เซาร้อน V 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35
12. ลายไม้เซาร้อน U 6"	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.



รุ่นระบายอากาศกันแมลง  
ด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาส  
สำหรับติดตั้งจากโรงงานที่มี  
เนื้อเหนียว ทนทาน แน่นติด  
ไปกับตัวแผ่นดูร้าวันบอร์ด  
รุ่นระบายอากาศอย่างลวยตัว  
ช่วยป้องกันแมลงเข้าโถงหลังคา

# ดูร่าวันยิปซัมบอร์ด

ทนทาน งานไว ไม่เอนตัว

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่แข็งแรง น้ำหนักเบา ตัดตั้งง่าย ไม่มีฝุ่นผงของไฟเบอร์ เรียบเนียน สำหรับงานฝ้าภายใน ออกแบบฝ้าได้หลายรูปแบบ เช่น ฝ้าหลุม ซ่อนไฟ หรือเล่นระดับ

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
มาตรฐาน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35
ทนชื้น ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	16.7	0.35
ทนร้อน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35



## ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูร่าวัน

ฉาบปิดทุกรอยต่อแผ่นยิปซัม เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

ผสมง่าย ฉาบสิ้น เบาลง ด้วยปูนพลาสเตอร์เนื้อละเอียด เพิ่มความเหนียวพิเศษ ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว เนื้อปูนละเอียด ทำให้ขัดตกแต่งได้ง่าย เบาลง สามารถฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับถุงขนาด 25 กก.



## ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปดูร่าวัน

เปิดง่าย ปิดสนิท แข็งแรงทนทาน

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบแผ่น ตัดตั้งง่าย

ขนาดกรอบ (ซม.)	ขนาดช่อง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
65 x 65	45 x 45	2	7.47
80 x 80	60 x 60	2	7.20



## ฝ้ายิปซัมทึบบาร์ดูร่าวัน


(Bright & Clean)

สวยงาม ทำความสะอาดได้ ไร้ฝุ่น

ผลิตจากยิปซัมแท้คุณภาพ ความหนา 8 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่เอนตัว ตัดตั้งง่าย แผ่นยิปซัมผ่านการเคลือบ- เบาลงเพื่อให้สีมันสวยงาม ใช้งานได้ยาวนาน สามารถเช็ด ทำความสะอาดง่าย ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ และฝุ่นผงของไฟเบอร์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 60 x 0.8	1.74	2.78



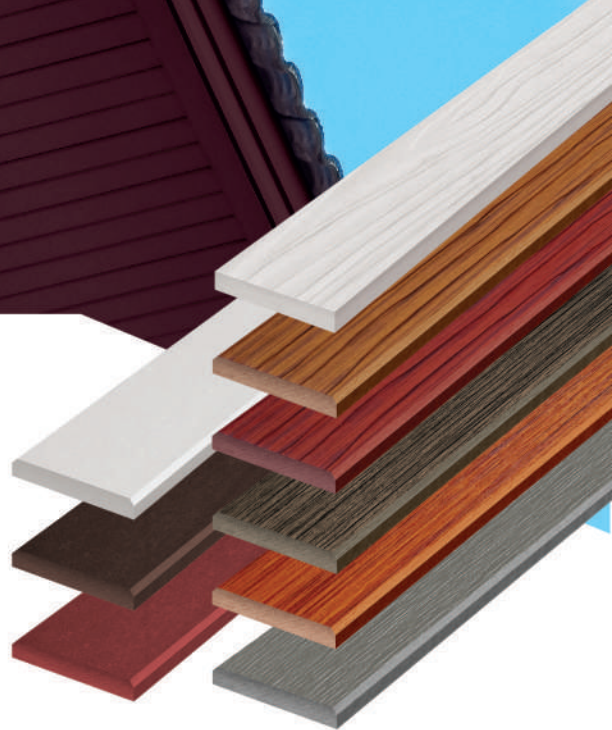

## ไม้ระแนงดูราววัน

สวย ทน ลมตัวทุกบานฟ้าและบานตกต่าง


รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้	5 x 300 x 0.8	1.8	6.67
รุ่นลายไม้	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สมนุ่ม	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สมนุ่ม	10 x 300 x 0.8	3.6	3.33



\*ไม้ระแนงสีสำหรับผิวหน้า: ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.

### รุ่นเนเชอรัล

ให้สีเส้นลวดริบเหมือนไม้ธรรมชาติ ตัดแน่นทนนาน ไม้ลอก่อน ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม้ตัดแน่นทนนาน และสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง



- ชั้นที่ 2 พ่นสีริบ ทำพื้นผิวแบบลายไม้
- ชั้นที่ 1 พ่นสีรองพื้น โทนเดียวกับสีริบ
- ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราววัน





## ไม้มอบดูราววัน

ลมตัวทุกขอบฟ้า โดดเด่น มีมิติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
5 x 300 x 0.8	1.7	0.33



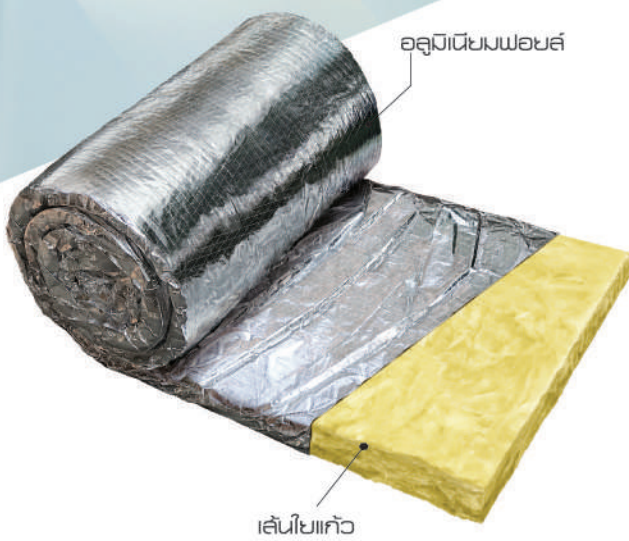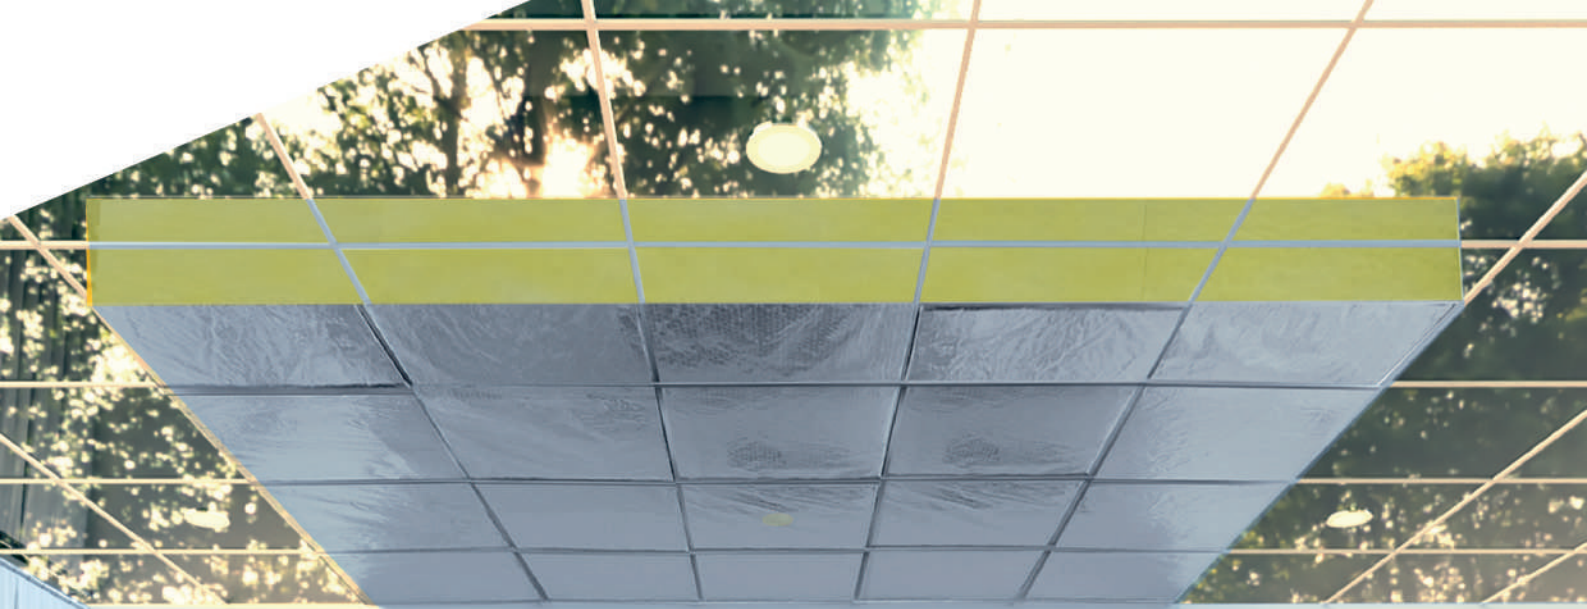

## ฉนวนใยแก้วดูร่าวัน รุ่นคูลพลัส

บ้านเย็น คุ่มค่า ใช้งานได้ยาวนาน

ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูง หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ที่มีค่ากันความร้อนได้ยาวนาน ทนทาน ฉีกขาดยากกว่า และไม่ลามไฟ ใช้สำหรับติดตั้งเหนือฝ้าเพดานอาคารได้ทุกประเภท

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ม้วน/ตร.ม.
รุ่นหนา 2 นิ้ว	60 x 400 x 5.0	2.00	0.416
รุ่นหนา 3 นิ้ว	60 x 400 x 7.5	2.70	0.416

\*\*\*กรณีใช้งาน 1 ม้วน ปูได้พื้นที่ 2.4 ตารางเมตร



TGL-14-R1-11



อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4  
กรีนอินดัสทรี 4-4532562



โทร. 486-2527



โทร. 487-2526



\* การคำนวณค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (Rt) อ้างอิงจากคู่มือการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

# งานผนัง

- ▶ ปูนซีเมนต์ถูร้าววัน
- ▶ ปูนมอร์ตาร์ถูร้าววัน
- ▶ อิฐมวลเบา
- ▶ ถูร้าววันซีเมนต์บอร์ด
- ▶ ถูร้าววันบอร์ด
- ▶ ไม้ฟาถูร้าววัน
- ▶ แผ่นตกแต่งผนังถูร้าววัน
- ▶ ไม้บังใบถูร้าววัน
- ▶ ไม้ระแนงถูร้าววัน





## ดูราวันซีเมนต์บอร์ด

### เรียบเนียน ลวย มีดีไซน์

แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ที่รวมเอาคุณสมบัติเด่นของไม้และซีเมนต์เข้าไว้ด้วยกัน จึงได้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเหมือนซีเมนต์ แต่ยังคงคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น และตัดง่ายเหมือนไม้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลผลิตเนื้อปูนซีเมนต์บอร์ดแล่นด้ากับชิ้นไม้ที่ผ่านการสับและบดจนละเอียด ทำให้ลวยเรียบเนียน แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ปราศจากแร่ใยหิน และไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน ใช้งานได้หลากหลาย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	32	0.35
120 x 240 x 1.0	40	0.35
120 x 240 x 1.2	48	0.35
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

หมายเหตุ : ดูราวันซีเมนต์บอร์ดความหนา 0.8 - 1.2 ซม. เหมาะสำหรับงานผนังภายใน  
ดูราวันซีเมนต์บอร์ดความหนา 1.0 - 2.4 ซม. เหมาะสำหรับงานผนังภายนอก

### ผิวหน้าสีเทาเปลี่ยน

เหมาะกับงานตากแดดที่เน้นการโชว์พื้นผิวของวัสดุ หรืองานตากแดดสีน้ำตาลอมฟ้า



ทนทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่เลอะ



ทนปลวกหรือแมลง



ไม่ต้องทาสี



ปลอดภัย ปราศจากใยหิน

## ดูราวันบอร์ด

### แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานผนัง

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	34.8	0.35
120 x 240 x 1.0	43.5	0.35
120 x 240 x 1.2	52.2	0.35
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35

หมายเหตุ : ดูราวันบอร์ดความหนา 0.8 - 2.0 ซม. เหมาะสำหรับงานผนัง หรือฝ้าเพดาน



ทนทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่เลอะ



ทนปลวกหรือแมลง



ไม่ต้องทาสี



ปลอดภัย ปราศจากใยหิน



## ไม้ฟาตุร่าวัน

เส้นลายลายไม้ที่โดดเด่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
15 x 300 x 0.8	5.4	2.7
20 x 300 x 0.8	7.2	2.0
15 x 400 x 0.8	7.2	2.0
20 x 400 x 0.8	9.7	1.4

\*แผ่น/ตร.ม. ของสินค้าไม้ฟาตุร่าวัน จะเป็นการคำนวณจากทางตัดไม้แบบซ้อนกัน



เส้นลายลายไม้ที่โดดเด่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ และทนทานยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลิก้าบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้ฟาตุร่าวัน แข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว และไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณสวยงามยาวนาน



**รุ่นเนเจอร์ล**  
ให้สีล้นล้นเหมือนไม้ธรรมชาติ ตัดแน่นอนทนนาน ไม่ลอก่อน ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม่ติดแน่นอนทนนาน และสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง



**แผ่นปิดมุมตุร่าวัน**  
วัสดุปิดมุมเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม ใช้สำหรับการเก็บงานบริเวณขอบมุมให้เรียบร้อย สวยงามช่วยให้บ้านของคุณดูสมบูรณ์แบบ ไร้รอยต่อทุกมุมมอบ ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.



**สีปิวหัวลกรูไม้สังเคราะห์ตุร่าวัน**  
เก็บความเรียบร้อยนานติดดี ใช้สำหรับการเก็บงานสีบริเวณหัวลกรู บรรลุ 1 กิโลกรัม/กร.ม.อบ





## แผ่นตากแห้งผนังดูราวัน

ลวย โดดเด่น ทันลมัย


สำหรับงานตากแห้งบ้านสไตล์โมเดิร์น ด้วยการเส้นระดับสูงต่ำ ช่วยเพิ่มมิติของผนังให้มีความโดดเด่น ลวยงาม ดูทันสมัย และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลิก้าบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอัดน้ำแรงดันสูง (Autoclave) ชั่งเบียงรอบ ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
30 x 150 x 2.3	10.3	2.22

\*แผ่น/ตร.ม. บอลสินค้าไม้ดูราวัน ๓๖เป็นทรงกำหนดจากทรงติดตั้งแบบซ้อนทับ



สีแทน

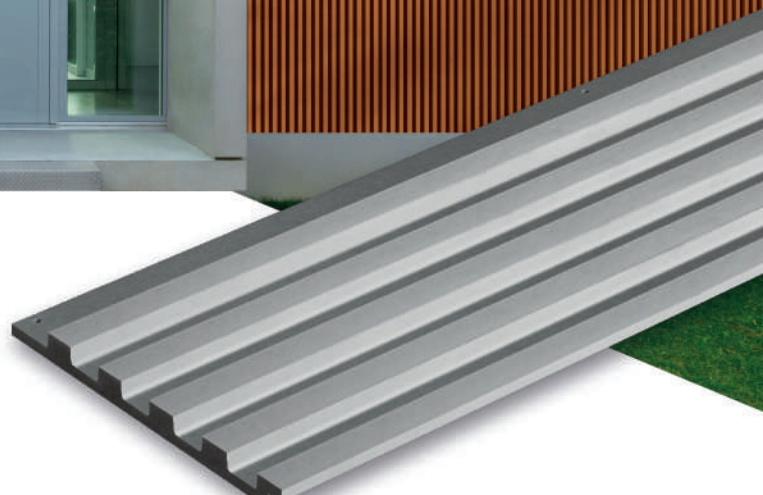

เพิ่มเส้นสายให้กับผนังบ้าน ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ลวยเรียบ ไร้รอยต่อ และรอยลกรู ด้วยการติดตั้งแบบบังใบ



## ไม้บังใบดูราวัน

ทนทาน ทันลมัย ติดตั้งง่าย

ด้วยระบบการติดตั้งแบบบังใบ ซึ่งทำให้ไม่เห็นหัวลกรู และรอยต่อ ระหว่างแผ่น ผนังจึงเรียบเนียนสนิทเป็นผืนเดียวกัน เหมาะกับงาน ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความทันสมัย และอบอุ่นแบบงานไม้

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
23.6 x 300 x 1.0	9.4	1.41



สีแทน




## ไม้ระแนงดูราวัน

ลวย ทน ลมตัวทุกงานตากแห้ง

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้	5 x 300 x 0.8	1.8	6.67
รุ่นลายไม้	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สมนุ่ม	7.5 x 300 x 0.8	2.7	4.44
รุ่นผิวเรียบ สมนุ่ม	10 x 300 x 0.8	3.6	3.33



\*ไม้ระแนงสีสำเร็จมีเฉพาะ ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.

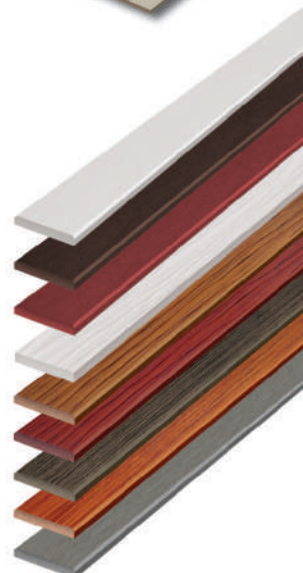

## ปูนซีเมนต์ดูราวัน

ผิวบานสวย ทนต่อการขัดสี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย ๓๓ หัวย่อเหมาะ  
และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใ้ชีวิตดูดี และกระบวนการผลิต  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย  
รากฐาน, เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



ปูนซีเมนต์ผสม



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอุนน้ำ



50 กก.



### ปูนแดงดูราวัน งานโครงสร้าง (Hydraulic Cement)

เหมาะสำหรับงานงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง


ผิวบานสวย ทนต่อการขัดสี ลดปัญหาผิวปูนได้ดี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย ๓๓ หัวย่อเหมาะ  
และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใ้ชีวิตดูดีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างบ้านพักอาศัย รากฐาน เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์  
คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



### ปูนเขียวดูราวัน ก่อ ดาบ เท (Mixed Cement)

สำหรับงานนอกประเภค ก่ออิฐ ฉาบผนัง และเทพื้นระดับ

ปูนซีเมนต์ผสม พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโนด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว  
ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มสารพิเศษที่ทำให้เนื้อปูนนุ่ม ฉาบสีน ลากได้ยาว งานผนัง ๓๓ หัวย่อ  
ไม่แตกร้าวง่าย ใ้ใช้งานได้กับอิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐแดง, อิฐโหว่แนว, อิฐขาว และอิฐช่องลม  
(ห้ามใ้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา หรือ ALC)

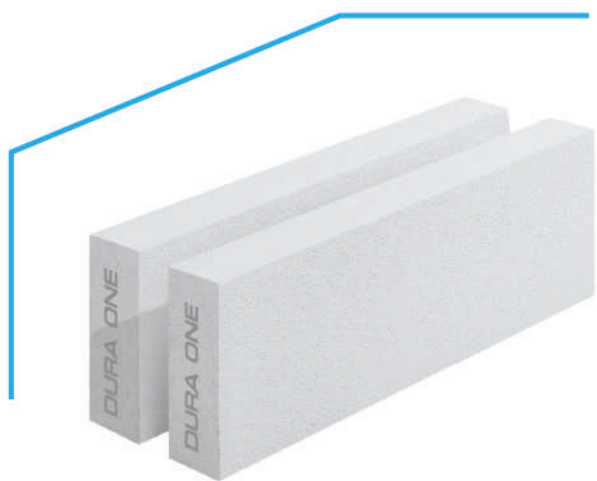

## อิฐมวลเบาดูร่าวัน

สำหรับงานผนัง

แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุนมากกว่าอิฐชนิดอื่น สามารถเจาะยึดได้ ช่วยให้บ้านเย็น และเป็นฉนวนกันเสียงรบกวน ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้มากถึง 40%\* คันทิป หนาไวกว่า ใช้งานง่าย มีตะเข็บตรงทุกก้อน ได้มาตรฐาน มอก.

\*ประหยัดพลังงาน 40% ที่อุณหภูมิ 15 ซม.

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
7.5 x 60 x 20	6.8	8.33

## ปูนมอร์ตาร์ดูร่าวัน

สำหรับอิฐมวลเบา

มีสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเพิ่มความชุ่มน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย



### ปูนฉาบอิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบา ฉาบได้มากถึง 3.6 ตร.ม./ถุง\* มีสารเพิ่มฟองอากาศ และสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยให้ฉาบง่ายเบาแรง ลดการแตกร้าว สามารถกลับมาปรับหน้าปูนได้

\*ฉาบที่ความหนา 1 ซม.



### ปูนฉาบทั่วไป 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก ฉาบได้ 1.6-1.7 ตร.ม./ถุง\* พลังสารเพิ่มแรงยึดเกาะ เพิ่มฟองอากาศ ลดการหลุดร่อนและมีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยให้ฉาบสิ้น เมาแธป ลดการแตกร้าว


\*ฉาบที่ความหนา 1.5 ซม.



### ปูนก่ออิฐมวลเบา 50 กก.


สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบา ก่อแครง แข็งแรง มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้เนื้อปูนเป็นชั้นรูป จัดแนวก่อได้ง่าย เนื้อปูนแห้งเร็ว สามารถก่อได้สูงสุด 250 ก้อน/ถุง

# งานพื้น

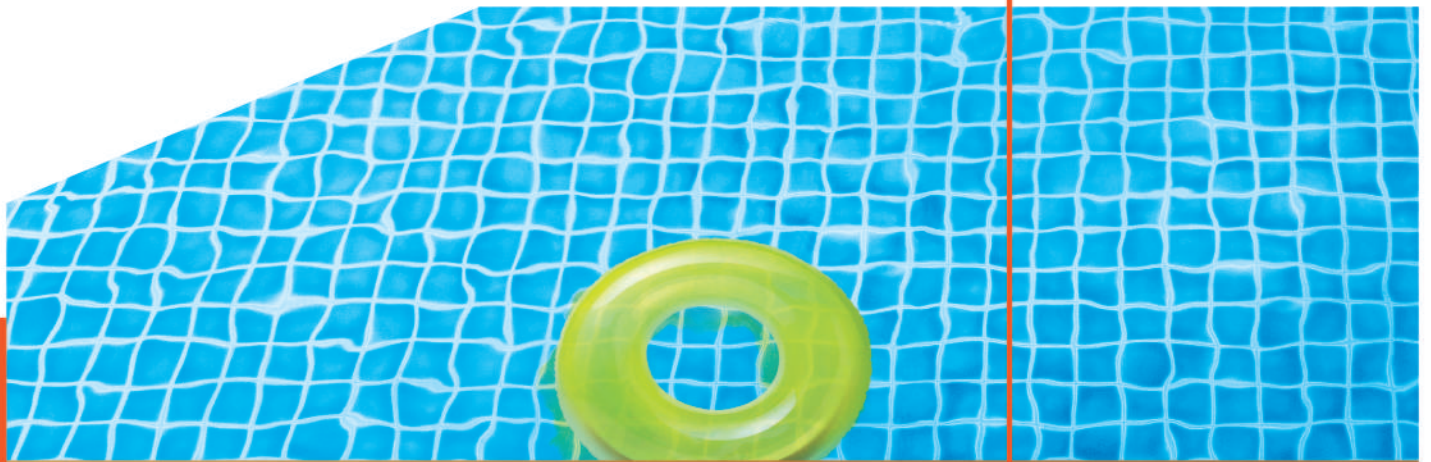

- ▶ ไม้พื้นดูร่าวัน
- ▶ ไม้บัวดูร่าวัน
- ▶ ไม้บันไดดูร่าวัน
- ▶ ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด
- ▶ ดูร่าวันบอร์ด
- ▶ บล็อกคอนกรีตปูพื้น
- ▶ กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น



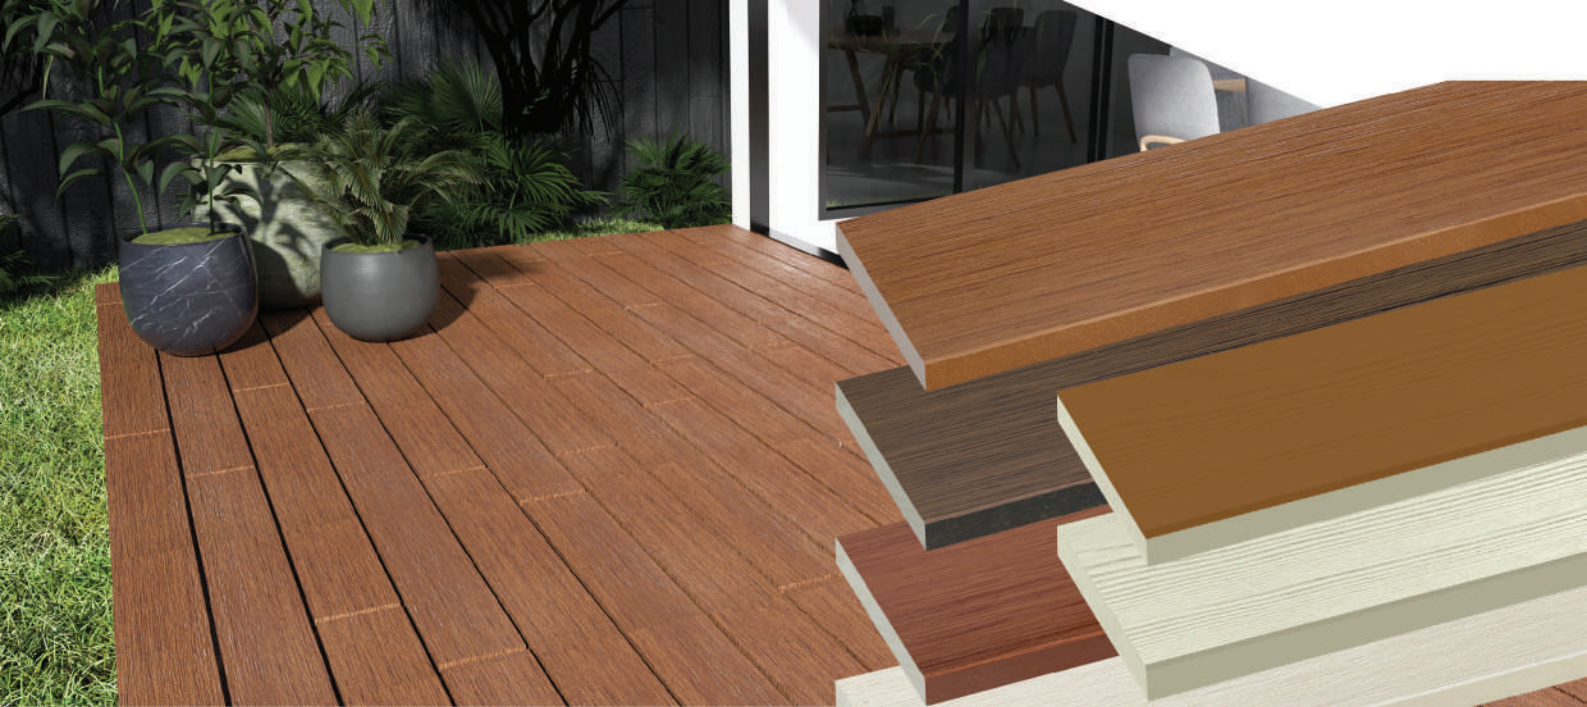

## ไม้พื้นดูราวัน

**แข็งแรงแรง ลอยโดดเด่น เป็นธรรมชาติ**

ลวดลายสวยงามเหมือนไม้จริง มีทั้งรุ่นลายไม้และลายเลียน  
 พิเศษด้วยการเคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้น และเชิงแรบ  
 เหมาะสำหรับงานตกแต่งพื้นที่รอบบ้าน หรืองานต่อเติม  
 ทนทาน เนื้อเหนียว ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์  
 ช่วยทำให้บ้านของคุณสวยงาม ยาวนาน

ขนาด (ซม.)	ลาย	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
10 x 300 x 2.5	ลายไม้ / ลายเลียน	11.3	3.33
15 x 300 x 2.5	ลายไม้ / ลายเลียน	16.9	2.22
20 x 300 x 2.5	ลายไม้ / ลายเลียน	22.6	1.66
25 x 300 x 2.5	ลายไม้	28.3	1.33
30 x 300 x 2.5	ลายไม้	34.0	1.11



\*ไม้ไม้สีเบอร์ลินมีเฉพาะรุ่นลายไม้ ขนาดหน้ากว้าง 10, 15 และ 20 ซม.



ทนทานทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว ทนดินทาร์เรชั่นและออก ไม่วัสดุ ไม่ไถ้บอบ แข็งแรงแรง ปราศจากไฟพิษ




## ไม้บัวดูราวัน

**สวยงาม โดดเด่น ทุกมุมมองของบ้านคุณ**

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
10 x 300 x 1.2	5.2	0.33



\*สีดำ

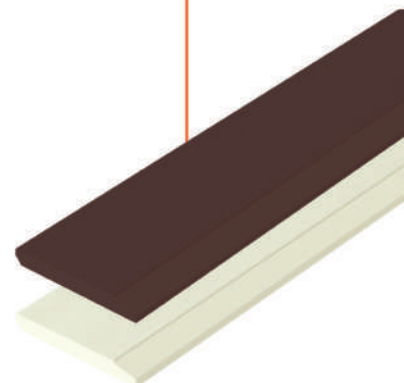



## ไม้บันไดดูราววันซีเมนต์บอร์ด

**แข็งแรง ลอยงาม เป็นธรรมชาติ**

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ ลอยงามเหมือนไม้จริง ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติทุกย่างก้าวที่สัมผัส ตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณ และด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ผสานเข้ากับไม้เป็นเนื้อเดียว ผ่านกระบวนการบ่มอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับบานไม้บันไดทั้งภายในและภายนอก

ไม้พื้นลูกนอน



ลายเส้น



ลายเส้นเซาร่อน

รุ่น	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
ลูกนอนลายเส้น	27 x 120 x 2.4	32.4	0.32
ลูกนอนลายเส้น	30 x 120 x 2.4	32.5	0.36
ลูกนอนลายเส้นเซาร่อน	27 x 120 x 2.4	32.4	0.32
ลูกนอนลายเส้นเซาร่อน	30 x 120 x 2.4	32.5	0.36
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	21.8	0.22
บานพักบันได	120 x 120 x 2.4	32.4	1.44



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่ตกร้าว



ทนต่อแมลงศัตรูไม้



ไม่ขีดข่วน ไม่ทิ้งรอย





เป็นมิตรกับธรรมชาติ



## ดูราววันซีเมนต์บอร์ด

**เรียบเนียน ลอย มีดีไซน์**

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

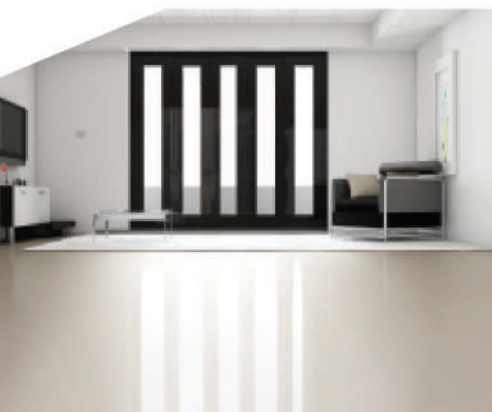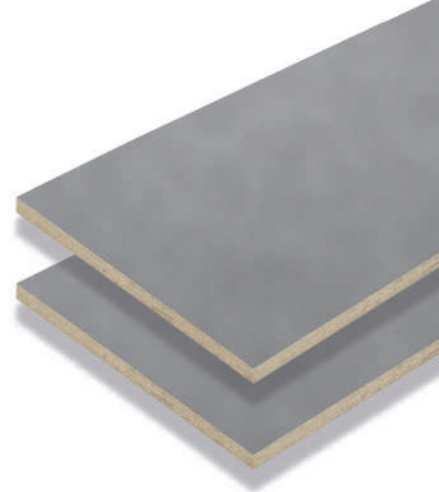

## ดูราววันบอร์ด

**แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานพื้น**

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35









## บล็อกคอนกรีตปูพื้นดูราววัน

ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ยึดแน่นกว่า ด้วยเดือยค้ำแนว ช่วยให้การปูประสานระหว่างก้อนแน่นแนบเนียน แข็งแกร่งกว่า ทดสอบแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่ามาตรฐานมอก. สลวยทนทานกว่า ด้วยเส้นสีที่หนาถึง 4 มม. ทนต่อแสงแดด ไม่หลุดลอก

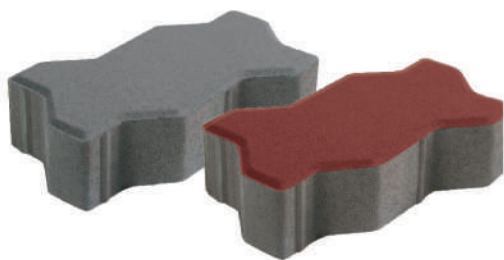

### บล็อกกวดกรีซ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
11.25 x 22.5 x 6	3.30	40



### บล็อกสนามหญ้า

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
25 x 40 x 8	12	10



### ขอบกันหินทรงมน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/เมตร
ขอบกันหินเล็กทรงมน	11 x 50 x 20	24	2
ขอบกันหินใหญ่ทรงมน	15 x 100 x 30	99	1





## กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูร่าวัน

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีขนาดความหนา 3.5 ซม. สามารถรับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐาน มอก. สามารถใช้ภายนอกตั้งแต่พื้นที่ลานจอดรถ สวน พื้นที่รอบๆบ้าน ทางเท้า งานกิจกรรม งานจอดรถ โดยมี ลวดลายที่คมชัด สีสดใสยาวนาน และยังติดตั้งง่ายอีกด้วย

รุ่นโททัน



รุ่นสโควร์

### การเพิ่มผลตอบแทน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	坪/ตร.ม
การเพิ่มผลตอบแทน รุ่นโททัน	40 x 50 x 3.5	10.50	5
การเพิ่มผลตอบแทน รุ่นสโควร์	50 x 50 x 3.5	16	4

\*\*\*ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ต่อรับน้ำหนักมากหรืองานจอดรถ



สีเทา

## รุ่น วินเซนโซ่



สีเทา



สีเทาเข้ม



สีดำ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	坪/ตร.ม.
40 x 40 x 3.5	13.8	6.25





## กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูราววัน


กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีขนาดความหนา 3.5 ซม. สามารถรับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐาน มอก. สามารถใช้งานตกแต่งพื้นภายนอกทั้งประเภทตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน ทางเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ โดยมี ลวดลายที่คมชัด สีสนล้วยงาม และขยับติดตั้งง่ายอีกด้วย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
40 x 40 x 3.5	13.8	6.25

### รุ่นแลตมบีเพฟ ลายสมาร์ทรีค



สีดำ




สีเทา

### รุ่นแลตมบีเพฟ ลายโททันรีค




สีดำ



สีเทา



### รุ่น UVT ลายสมาร์ทรีค




สีแอมบรอน




สีซิลเวอร์สโตน

### รุ่น UVT ลายโททันรีค



สีแอมบรอน



สีซิลเวอร์สโตน



### ลายพัทโบก



สีเทา



สีแดง

### ลายลานเส้น



สีเทา



สีแดง



# บ้านหลังคา



- ▶ ไม่เชิงชายดูร่าวัน
- ▶ ไม่ปิดกันนกลอนคู่ดูร่าวัน
- ▶ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
- ▶ กระเบื้องหลังคาลอนคู่
- ▶ แผ่นโพร่งแสงดูร่าวัน
- ▶ อุปกรณ์หลังคาดูร่าวัน





## ไม้เชิงชายตุร่าวัน รุ่นวินโลว์



**แข็งแรงแทน ทนทาน ติดตั้งง่ายในแผ่นเดียว**

สวยงาม โดดเด่น ด้วยดีไซน์ทันสมัย คือออกแบบมาให้มีมิติเหมือนไม้ 2 แผ่นประกบกัน ติดตั้งง่ายกว่ารุ่นมาตรฐาน ด้วยน้ำหนักที่เบา และติดตั้งครั้งเดียวจบ แต่ยังคงทนทาน ด้วยคุณสมบัติของ โฟมเบอร์ซีเมนต์ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่ อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้แข็งแรงแทน ทนทาน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
รุ่นวินโลว์	23 x 300 x 1.6	13.8	0.33
รุ่นวินโลว์	23 x 400 x 1.6	18.8	0.25



ซีเมนต์ สีแดงออกดำ สีเทาโทรม

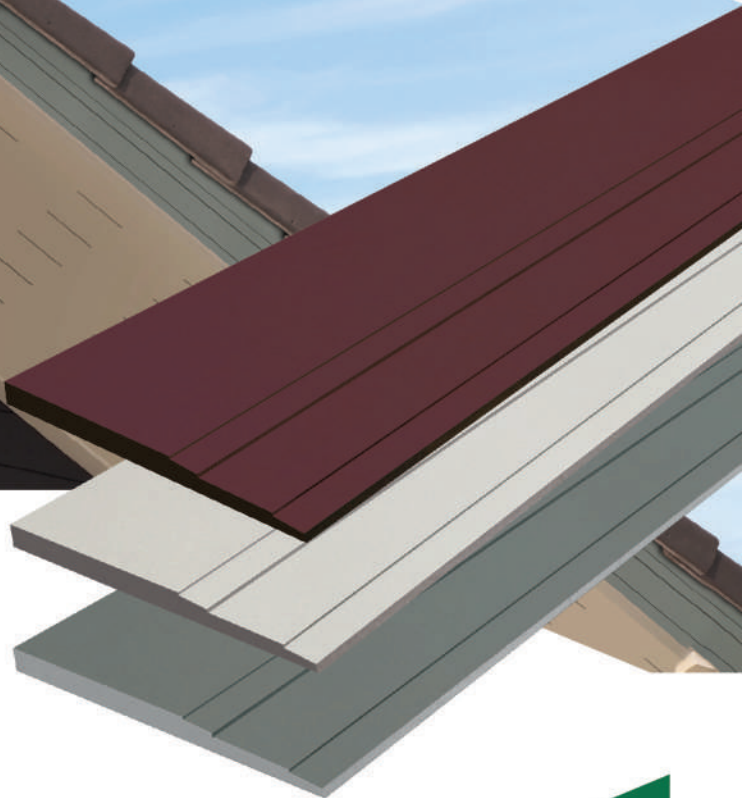

ด้วยการออกแบบโดยการขึ้นรูปให้มีมิติ เป็นระดับชั้นบันได ที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกบกันอยู่ในแผ่นเดียว ช่วยลดเวลาติดตั้ง และยังสวยงาม




## ไม้เชิงชายตุร่าวัน

**แข็งแรงแทน ทนทาน ทุกสภาพอากาศ**

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 1.6	9.8	0.33
20 x 300 x 1.6	13.1	0.33
15 x 400 x 1.6	13.1	0.25
20 x 400 x 1.6	17.6	0.25



ซีเมนต์ สีรองมัน สีแดงออกดำ สีคอกอง สีเทาโทรม

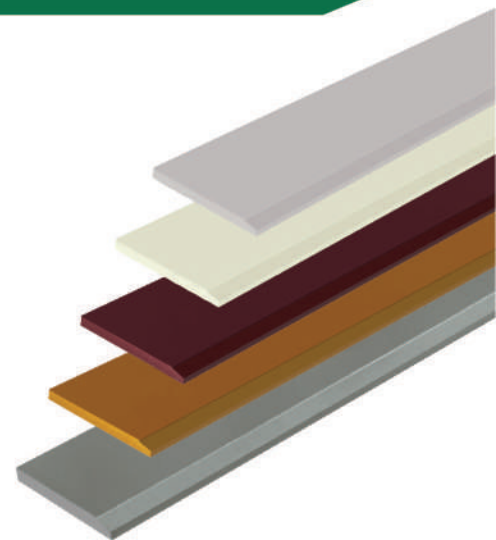

## ไม้ปิดกันนกลอนคู่ตุร่าวัน

**แข็งแรงแทน ทนทาน ปกป้องมันใจ**

สำหรับการป้องกันนกเข้าสู่โถงหลังคา ติดตั้งคู่กับไม้เชิงชาย และกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่โก่งงอ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 0.8	4.1	0.33



สีรองมัน





## กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบดูราววัน ลวยลมารท์ เรียบหรูได้มากกว่า

ด้วยรูปลอนโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์คลาสสิก สีสันมีให้เลือก  
ให้พื้นที่หลังคาบ้านของคุณลวย โดดเด่นทุกมุมมอง

ขนาดกระเบื้อง (ซม.)	33 x 42
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)	5.20
น้ำหนักกระเบื้องต่อตารางเมตร (กก.)	55
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง	35-40 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	25 องศา
ระยะแป (ซม.)	31- 33
จำนวนการใช้งานโดยเฉลี่ย (แผ่น/ตร.ม.)	10 - 11



สีเทากรม



สีน้ำตาลเข้ม



มอก. 535-2556

### แข็งแรงแทน ทนทาน ได้มาตรฐาน

ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต  
ตลอดจนทดสอบความเป็นแรง ทับแรงกด แรงกระแทก และความต้านทานการซึม  
น้ำ จนมั่นใจได้ในคุณภาพของหลังคาที่แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ใช้งานได้  
ยาวนาน




### สีลวย ทนนาน

ด้วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตในการพ่นสีแบบ Intense Coating บด:  
กระเบื้องเปียก (wet on wet process) เนื้อสีจึงประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับ  
แผ่นกระเบื้อง คงความลวยงาม ยาวนานกว่ากระเบื้องคอนกรีตทั่วไป 2 เท่าและ  
มีผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์



ครอบใรร้อยต่อ



สันราง

บัวค้ำน้ำ


### มั่นใจ ไม่รั่วซึม

ด้วยการออกแบบพิเศษ ทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ

- มีบัวค้ำน้ำกว้างถึง 3 ซม. ช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำรั่วใต้ห้องกระเบื้อง
- มีระบบ Inter Locking ซึ่งมีสันรางที่ออกแบบเพื่อป้องกันน้ำฝนลาดย้อนด้านชายกระเบื้อง และยังช่วย



# กรอบหลังคาคอนกรีตเรียบ ทุราวัน

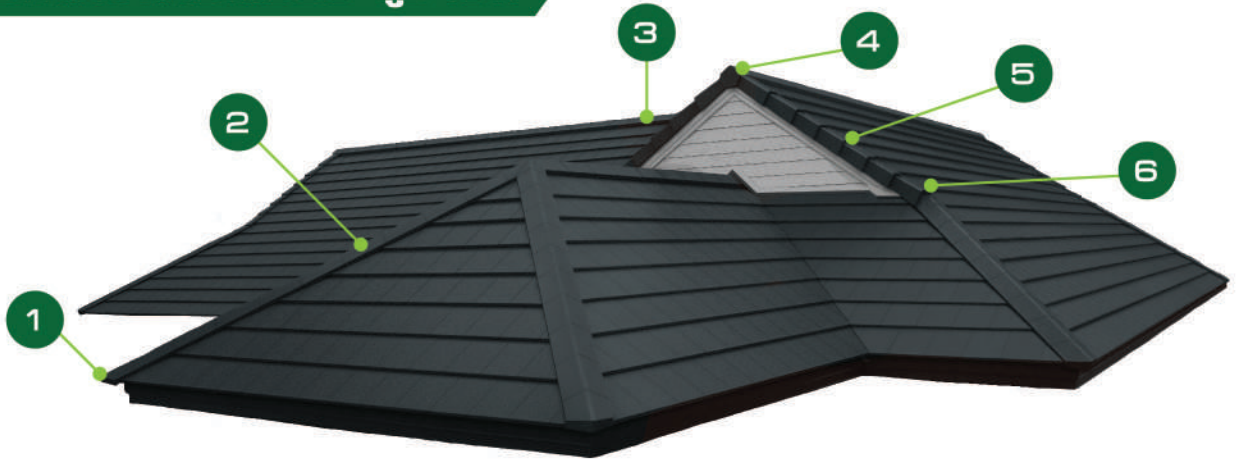

- 1 กรอบปิดปลายตะขั่วสัน**  
ใช้ปิดกรอบตะขั่วสันตัวสุดท้ายที่ปลายตะขั่วสัน ใช้งาน 1 แผ่น/จุด
- 2 กรอบตะขั่วสัน**  
ใช้ปิดบริเวณตะขั่วสัน ใช้งาน 2.9 แผ่น/เมตร
- 3 กรอบสันหลังคา**  
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา ใช้งาน 2.9 แผ่น/เมตร
- 4 กรอบปิดจั่ว**  
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาตัวสุดท้ายสำหรับหลังคาทรงจั่ว ใช้งาน 1 แผ่น/จุด
- 5 กรอบบันลสม**  
ใช้ปิดบริเวณบันลสม ใช้งาน 3.1 แผ่น/เมตร
- 6 กรอบปิดปลายบันลสม**  
ใช้ปิดกรอบบันลสมตัวสุดท้ายที่ปลายบันลสม ใช้งาน 1 แผ่น/จุด
- 7 กรอบข้างผนัง**  
ใช้กับบริเวณผนังที่บรรจบกับด้านข้างของแผ่นกระเบื้อง
- 8 กรอบหัวผนัง**  
ใช้กับบริเวณผนังที่บรรจบกับด้านบนของแผ่นกระเบื้อง

หมายเหตุ : กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบทุราวัน ไม่มีกรอบ 3 ทาง และ 4 ทาง ให้ใช้วิธีการตัดแต่งกรอบบริเวณ 3 ทาง และ 4 ทาง ที่หน้างานเพื่อความสวยงาม

สินค้า	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
กรอบปิดปลายสันตะขั่ว	24.3x30x11.3	2.50	1 แผ่น/จุด
กรอบตะขั่วสัน	24.3x38.5x8.5	3.45	2.9 แผ่น/เมตร
กรอบสันหลังคา	24.3x38.5x12.3	4.30	2.9 แผ่น/เมตร
กรอบปิดจั่ว	24.3x30x21.7	5.50	1 แผ่น/จุด
กรอบบันลสม	20x42x10.6	3.40	3.1 แผ่น/เมตร
กรอบปิดปลายบันลสม	20x42x12.7	3.74	1 แผ่น/จุด
กรอบข้างผนัง	22.4x38.5x29	1.80	2.9 แผ่น/เมตร
กรอบหัวผนัง	14.2x38.5x29	2.90	2.9 แผ่น/เมตร



## สีแต่งกรอบกระเบื้องคอนกรีต



ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	การใช้งาน
5x5x6 ซม.	0.3	ทาได้ 6 เมตร/กระเบื้อง



## กระเบื้องคอนกรีตดูราววัน

ลอนสวยคลาสสิก โดดเด่นทุกมุมมอง

ด้วยรูปลอนโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์คลาสสิก สร้งามมิติชัดเจน ให้พื้นที่หลังคาบ้านของคุณสวย โดดเด่นทุกมุมมอง

ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง	30 - 35 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	17 องศา
ระยะใบ (ซม.)	32 - 34

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนเกรซวี	33 x 42	4.05	10



สีส้มรุ่งอรุณ


สีแดงมหาราช

สีน้ำตาลอัมฤกษ์

สีเทามงคล


### สีสวย ทนนาน

ด้วยเทคนิคการเคลือบสีที่ล้ำสมัย แบบ Intense Coating โดยเคลือบชั้นที่กระเบื้องเปียก (Wet on Wet) ทำให้เนื้อสีผสานซึมเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง สีทนทาน และสีติดทนนาน

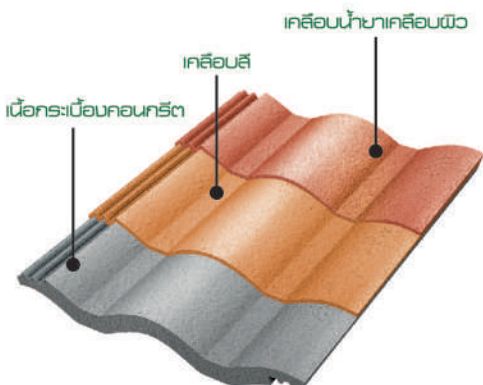


### ป้องกัน 3 ชั้น ไม่รั่วซึม

ออกแบบให้มียอดดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ และมีสันราบด้านข้าง ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

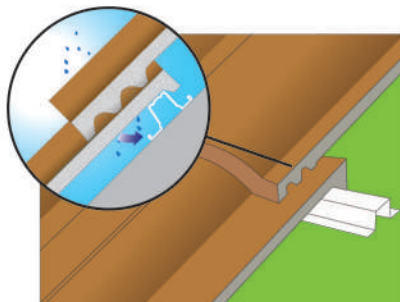


สันราบด้านข้าง  
ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

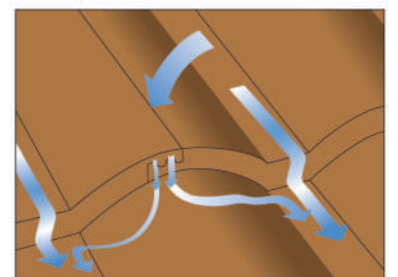

มียอดดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก  
ป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าสู่หลังคา



# ชุดครอบหลังคาลอนกระชี่

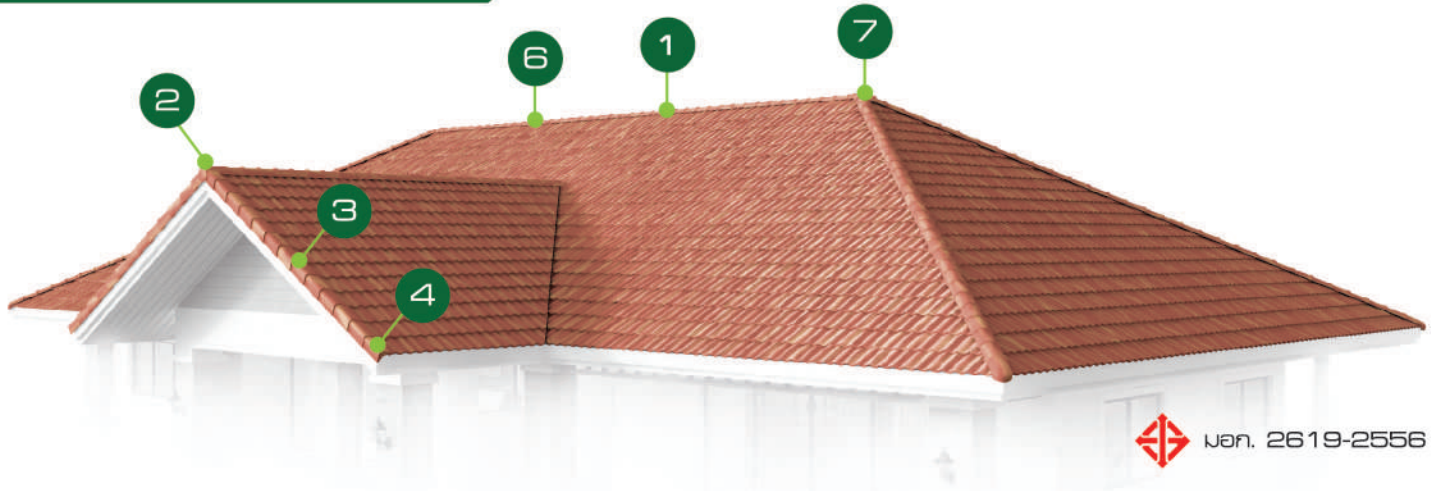

โทร. 2619-2556

- 

**1. ครอบสันโค้ง**  
ใช้ประกบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)
- 

**2. ครอบโค้งปิดหัว**  
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านเป็นลม สำหรับสันหลังคาทรงหัว
- 

**3. ครอบข้าง**  
ใช้ปิดบริเวณเป็นลมของหลังคา (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)
- 





**4. ครอบข้างปิดชาย**  
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณเป็นลมของหลังคา
- 

**5. ครอบโค้งหางมน**  
ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะเข้สัน
- 

**6. ครอบโค้งสองทาง**  
ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงหัว
- 

**7. ครอบโค้งสามทาง**  
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกันตะเข้สัน สำหรับสันหลังคาบ้านหยก
- 

**8. ครอบโค้งสี่ทาง**  
ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคาบ้านหยกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
 ครอบสันโค้ง ดุราวัน	248 x 330 มม.	3.0	3.3 แผ่น / เมตร
 ครอบโค้งปิดหัว ดุราวัน	217 x 330 มม.	4.8	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบข้าง ดุราวัน	198 x 420 มม.	3.3	3 แผ่น / เมตร
 ครอบข้างปิดชาย ดุราวัน	180 x 345 มม.	2.9	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งหางมน ดุราวัน	207 x 357 มม.	4.0	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสองทาง ดุราวัน	248 x 330 มม.	3.5	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสามทาง ดุราวัน	371 x 415 มม.	5.1	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสี่ทาง ดุราวัน	362 x 362 มม.	6.4	1 แผ่น / 1 จุด



## สีทาปูนใต้ครอบหลังคา ดุราวัน

ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่หลุดลอก

ผลิตภัณฑ์สีอะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ใช้สำหรับแปะปูนใต้ครอบหลังคาตะเข้สัน หรือบริเวณแผ่นปิดรอยต่อให้เป็นสีเดียวกับสีกระเบื้องหลังคา สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสีใหม่ บรรจุ 2 กิโลกรัม/กระป๋อง ใช้ทาปูนใต้ครอบได้ด้วยประมาณ 40 เมตร






## กระเบื้องลอนคู่ดูร่าวัน

สีลดทอนนาน ใ้แข็งแรงแทนทาน ลอนสวยคลาสสิก  
 สีลดทอนนาน พื้นสีหนา 2 ชั้นด้วยระบบแผ่นสี ใ้แข็งแรงแทนทาน  
 ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ปลอดภัยไม่มีใยหิน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
50 x 120 x 0.5	6.4	2.2
50 x 150 x 0.5	8.1	1.7

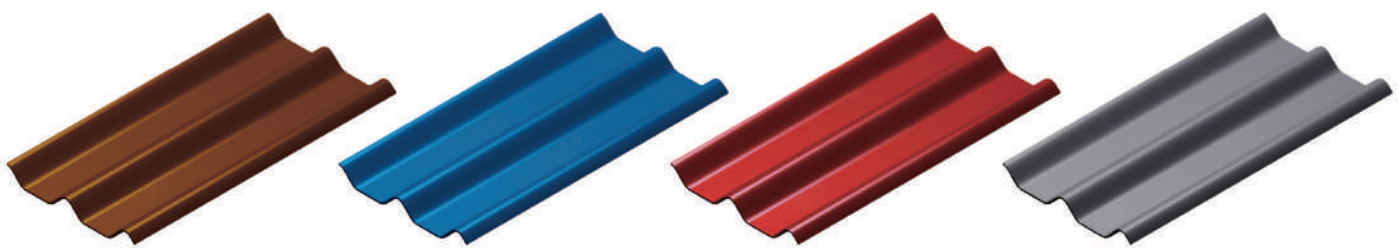

สีน้ำตาลมิสุบ      สีน้ำเงินวาลนา      สีแดงโครเซฐี      สีเทาหมอกอมงา

## ชุดครอบหลังคาลอนคู่ ดูร่าวัน




- 1. ครอบโค้งปิดปลาย**  
ใช้ปิดหน้าจั่ว หรือชายขอบสันตะเข้
- 2. ครอบมุม 15 และ 20 องศา**  
ใช้ปิดสันหลังคาที่มีความชัน 15 และ 20 องศา
- 3. ครอบสันโค้ง**  
ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา
- 4. ครอบข้าง**  
ใช้ปิดบริเวณเนินลม
- 5. ครอบข้างปิดชาย**  
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณเนินลม



- 6. ครอบโค้งตะเข้**  
ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้



- 7. ครอบโค้ง 3 ทาบ**  
ใช้ปิดจุดสันหลังคาที่บรรจบกัน ตะเข้สัน สำหรับทรงปั้นหยา

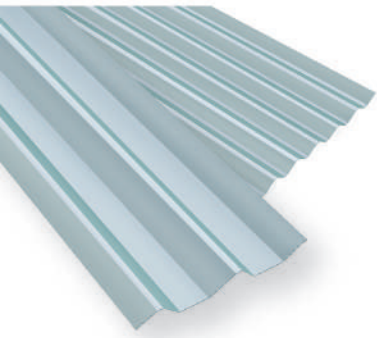

## แผ่นโพร่งแสงดูร่าวัน

กรองแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านตามต้องการ

ผลิตจากเส้นใยแก้วและเรซินคุณภาพสูง เคลือบด้วยแผ่นฟิล์มไอตึง 2 ชั้น โม่รีวซ์ซิม โม่แตกหลายนา สีส้มเปลี่ยนแปลน ใช้งานได้ยาวนานกว่า

รายการ	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 120 x 0.05	0.60	4.44
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 150 x 0.05	0.80	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 120 x 0.05	0.65	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 150 x 0.05	0.81	3.33

## แผ่นสะท้อนความร้อนดูร่าวัน

สะท้อนความร้อน ให้บ้านของคุณเย็น ประหยัดพลังงาน

ป้องกันรังสีความร้อนเข้าสู่โถงหลังคา เข้มข้นด้วยโพร่งสร้า 6 ชั้น และเส้นใยแก้ว 3 ทาง สะท้อนรังสีความร้อนได้มากถึง 95% โม่ลามไฟ ติดตั้งง่าย ใช้งานได้กับหลังคาทุกชนิด

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
125 x 2,000	0.040
125 x 6,000	0.013



\* ติดตั้งได้ทั้งแบบ แล่ติด

อุปกรณ์ยึดครอบ

## ดรายเทคซิลเต็มดูร่าวัน

ชุดป้องกันรั่วแนวสันหลังคา และตะปัดสัน

ขนาด (ซม.)
28 x 300

ประกอบด้วย

- แผ่นรองไฟครอบ ขนาด 28 x 300 ซม. 1 ชิ้น
- ขายึดเหล็กไฟครอบ 4 ชิ้น
- ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก 32 ตัว
- ตะปูเกลียวยึดครอบ 2.5" ปลายสว่าน 20 ตัว
- เหล็กยึดครอบ ยาว 3 เมตร 1 ท่อน

## แผ่นปิดรอยต่อดูร่าวัน

ปิดทุกรอยต่อหลังคา ยึดแน่น ทนทาน

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
10 x 300	3.33
20 x 300	1.66
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



## แผ่นรองไฟครอบดูร่าวัน

ป้องกันรั่ว ติดตั้งง่าย สำหรับหลังคาบ้านทุกชนิด




ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



## แหนบยึดกระเบื้องเคษ

ขนาด (ซม.)
12.2 x 11.3 x 1

ผลิตจากอลูมิเนียม ใช้สำหรับยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องเต็ม กับกระเบื้องเคษตลอดแนวราบน้ำ และแนวตะปัดสัน เพื่อป้องกันกระเบื้องเคษหลุดร่วง

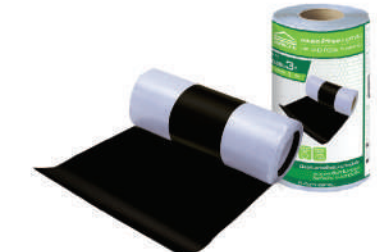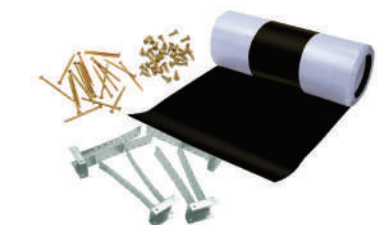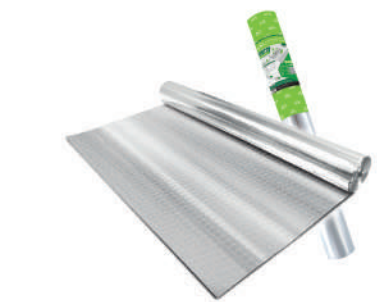

# บานตากแดด



- ▶ ไม้ตากแดดดูร่าวัน
- ▶ ไม้รั้วดูร่าวัน
- ▶ ไม้ตากแดดซีเฟรมดูร่าวัน
- ▶ บัวตากแดดดูร่าวัน



## ไม้ตากແຕ່ງดูร่าวัน

สวย สดตัว ทุกบานตากແຕ່ງ

ตอบโต้ทุกการตากແຕ່ງของบ้านคุณ ไม่ว่าจะ: เป็นบานตากແຕ່ງผนัง บ้านไม้บับตา ไม้ระแนง บานตากແຕ່ງริ้ว ทนทานทุกสภาพอากาศ แอ็งเรม ปลวกไม่กิน ใช้ตากແຕ່งได้ทั้งข้างภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
5 x 300 x 2.5	5.7	6.66



สีแทน



## ไม้ริ้วดูร่าวัน

โดดเด่น ทนทาน เป็นธรรมชาติ


ด้วยเส้นลายไม้ที่โดดเด่น สวยงาม เป็นธรรมชาติ และทนทาน ยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้ริ้วดูร่าวัน แอ็งเรม ทนทาน เนื้อเหนียว และไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณ สวยงามยาวนาน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลายไม้ หิวมน	10 x 100 x 1.2	1.9	10.00
รุ่นลายไม้ หิวมน	10 x 150 x 1.2	2.8	6.66
รุ่นลายไม้ หิวตัด	10 x 300 x 1.2	5.5	3.33

\*สีสกัดอมมีเฉพาะไม้ริ้วรุ่นลายไม้ หิวตัด ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.



สีอ่อนมัน สีแดงออกดำ สีสกัดอม\* สีเทาไม้กรง

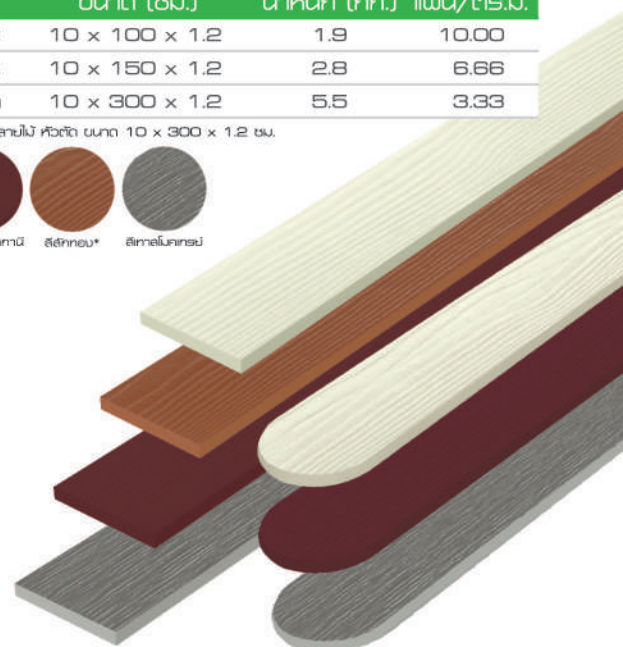



## ไม้ตากแต่งซีเฟรมดูร่าวัน พร้อมลกรูติดตั้ง

กันลมภัย เท่ มีสไตล์

ด้วยดีไซน์แบบเหลี่ยมตัวซี ใช้ตากแต่งได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชิงชาย หรือตากแต่งกรุผนังเสาเหลี่ยมบานเหลี่ยม แต่ประหยัดกว่าเหลี่ยมถึง 5 เท่า แข็งแรง ทนทาน ทุกสภาพอากาศ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
22.3 x 300 x 1.2	18.3	0.33



ซีเมนต์



## บัวตากแต่งดูร่าวัน

เพิ่มมิติให้บ้าน ลวย เด่น ลงตัว

สำหรับใช้ตากแต่งผนังภายนอก เหมาะสำหรับการตากแต่งคิ้วกรอบ ประตู หน้าต่าง เพิ่มความโดดเด่นเป็นมิติ และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีค้ำบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลอดภัยไม่กินใช้ตากแต่งได้ทั้งที่ภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
10 x 300 x 5	12.8	0.33



ซีเมนต์

รุ่นโงเดิร์น

รุ่นมีร่อง



# สกรูรูปร่าง

เจาะง่าย รวดเร็ว เบื่องาน



การใช้งาน	รายการ	ภาพ	หัวสกรู	ขนาด	
				นิ้ว	มม.
<b>สกรูสำหรับเหล็ก</b>					
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบเรียบ	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 1.5 นิ้ว		ปลายลว่น	1.50	37.50
	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 2 นิ้ว		ปลายลว่น	2.00	50.00
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบลอน	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 2.25 นิ้ว		ปลายแหลม	2.25	56.25
	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 2.5 นิ้ว		ปลายลว่น	2.50	62.50
	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 3 นิ้ว		ปลายลว่น	3.00	75.00
 สำหรับยึด กระเบื้องลอนคู่	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่รูปร่าง 88 มม.		ปลายลว่น	3.52	88.00
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่รูปร่าง 90 มม.		ปลายลว่น	3.60	90.00
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่รูปร่าง 95 มม.		ปลายแหลม	3.80	95.00
 สำหรับยึดเมทัลชีท	สกรูยึดเมทัลชีทรูปร่าง 0.6"		ปลายลว่น	0.60	15.00
	สกรูยึดเมทัลชีทรูปร่าง 1"		ปลายลว่น	1.00	25.00
	สกรูยึดเมทัลชีทรูปร่าง 2"		ปลายลว่น	2.00	50.00
<b>สกรูสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์</b>					
 บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 20 มม.		ปลายลว่น	0.79	20.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 23 มม.		ปลายแหลม	0.92	23.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 32 มม.		ปลายลว่น มีปีก	1.28	32.00
 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 25 มม.		ปลายลว่น มีปีก	0.98	25.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 28.5 มม.		ปลายลว่น มีปีก	1.14	28.50
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 1.5"		ปลายลว่น	1.50	37.50
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 38 มม.		ปลายแหลม	1.52	38.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 45 มม.		ปลายลว่น มีปีก	1.80	45.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 2.5"		ปลายแหลม	2.50	62.50
<b>สกรูสำหรับยึดวัสดุอื่นๆ</b>					
	สกรูยึดแปรูปร่าง		ปลายลว่น	0.52	13.00
	สกรูยึดแท่นริ้วทรูปร่าง 8x20 มม.		ปลายลว่น	0.80	20.00
	สกรูยึดแผ่นยิปซัมรูปร่าง 6x1"		ปลายแหลม	1.00	25.00
	สกรูยึดโครงคร่าวรูปร่าง 10 มม.		ปลายแหลม	4.00	10.00



บริษัท เอลซีวี ดิสิทริบิวชั่น จำกัด

1 ถนนพูนศิรินทร์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
[www.duraone.co.th](http://www.duraone.co.th)