



ผลิตภัณฑ์ดูราวัน

วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน





ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ **ดูร์อวัน** กลายเป็นตราสัญลักษณ์ของสินค้าที่คุ้มค่า มีมาตรฐาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากการเอาใจใส่และการไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใหม่มอบแต่คุณอย่างครบครัน เพื่อให้คุณเติมเต็มบ้านแห่งความสุขของครอบครัว

เราเริ่มจากเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้หรือไม้สังเคราะห์ อาทิเช่น บอร์ด ไม้พา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ฯลฯ ปัจจุบันเราเติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิบซัม กระเบื้องหลังคา อิฐมวลเบา บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ฉนวนกันความร้อน และอุปกรณ์หลังคา ภายใต้ตรา **ดูร์อวัน**



ดูร์อวัน ให้คุณมากกว่า เพราะนอกจากคุณจะมีบ้านที่ดูดีแล้วสินค้านั้นยังมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผ่านการทดสอบต่างๆ ที่บริษัทชั้นนำยอมรับ พร้อมสินค้าที่ครอบคลุม หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเหนือความคาดหมาย

บานฝ้า



- ดูราวันบอร์ด ◀
- ดูราวันบอร์ดทุกประเภท ◀
- ดูราวันยิปซัมบอร์ด ◀
- ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม ◀
- ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ◀
- ฝ้ายิปซัมดูราวัน ◀
- ไม้ระแนงดูราวัน ◀
- ไม้มอบดูราวัน ◀
- ฉนวนกันความร้อน ◀



ดูราวันบอร์ด

สำหรับงานฝ้า เรียบเนียน ทนทาน

คุ้มค่า มั่นใจ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีกำบริสุทธ์ และ เส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูงจึงเป็นแบบ ทนทานทุกสภาพอากาศ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 240 x 0.4	8.7	0.69
120 x 120 x 0.4	8.7	0.69
120 x 240 x 0.4	17.4	0.35
120 x 240 x 0.6	26.1	0.35



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว



หมดปัญหาเรื่องปลวก



ไม่ยึดเหนี่ยว ไม่ก๊อมน้ำ



ปลอดภัย ปราศจากใยหิน

ดูราวันบอร์ดตากแดด

สำหรับงานฝ้าตากแดด ลวย เเด่น คุ้มค่า

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1 ระบายอากาศกันแมลง ครึ่งแผ่น	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
2 ระบายอากาศกันแมลง	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
3 ระบายอากาศกันแมลง เชาะร่อน	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
4 ระบายอากาศกันแมลง ลายไม้เชาะร่อน	60 x 120 x 0.4	5.1	1.39
5 ลายไม้ระบายอากาศ	60 x 120 x 0.4	4.9	1.39
6 ระบายอากาศกลาสติก	60 x 120 x 0.4	4.3	1.39
7 ระบายอากาศแคปซูล	60 x 120 x 0.4	4.2	1.39
8 ลายไม้	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
9 ลายไม้เชาะร่อน	60 x 120 x 0.4	5.0	1.39
10 ลายเส้นเชาะร่อน V 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35
11 เชาะร่อน V 3"	120 x 240 x 0.6	26.0	0.35
12 ลายไม้เชาะร่อน U 6"	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35



ตาข่ายสำเร็จรูป

รุ่นระบายอากาศกันแมลง

ด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาส
สำเร็จรูปติดจากโรงงานที่มี
เนื้อเหนียว ทนทาน แนบติด
ไปกับตัวแผ่นดูราวันบอร์ด
รุ่นระบายอากาศอย่างลงตัว
ช่วยป้องกันแมลงเข้าโถงหลังคา





ดูร่าวันยิปซัมบอร์ด

ทนทาน งานไว ไม่แฉ่นตัว

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อยิปซัมแท้ ที่แข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่มีฝุ่นผงของไฟเบอร์ เรียบเนียน สำหรับงานฝ้าภายใน ออกแบบฝ้าได้หลายรูปแบบ เช่น ฝ้าหลุม ช่อไฟ หรือเล่นระดับ

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
มาตรฐาน ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35
ทึบขึ้น ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	16.7	0.35
ทึบขึ้น ขอบลาด	120 x 240 x 0.9	15.5	0.35



ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมดูร่าวัน

ฉาบปิดทุกรอยต่อแผ่นยิปซัม เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

ผสมง่าย ฉาบสิ้น เบาแรง ด้วยปูนพลาสติกเนื้อละเอียด เพิ่มความเหนียวพิเศษ ที่ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูนไม่แตกร้าว เนื้อปูนละเอียด ทำให้ขัดตกแต่งได้ง่าย เบาแรง สามารถฉาบได้มากกว่า 50 ตร.ม. สำหรับถุงขนาด 25 กก.





ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปดูร่าวัน

เปิดง่าย ปิดสนิท แข็งแรงทนทาน

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบแผ่น ติดตั้งง่าย

ขนาดกรอบ (ซม.)	ขนาดช่อง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
65 x 65	45 x 45	2	7.47
80 x 80	60 x 60	2	7.20

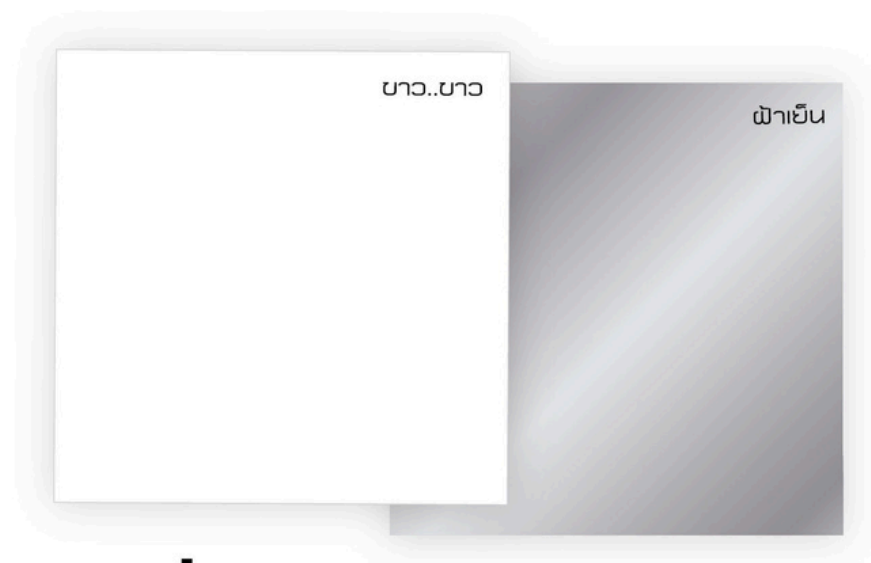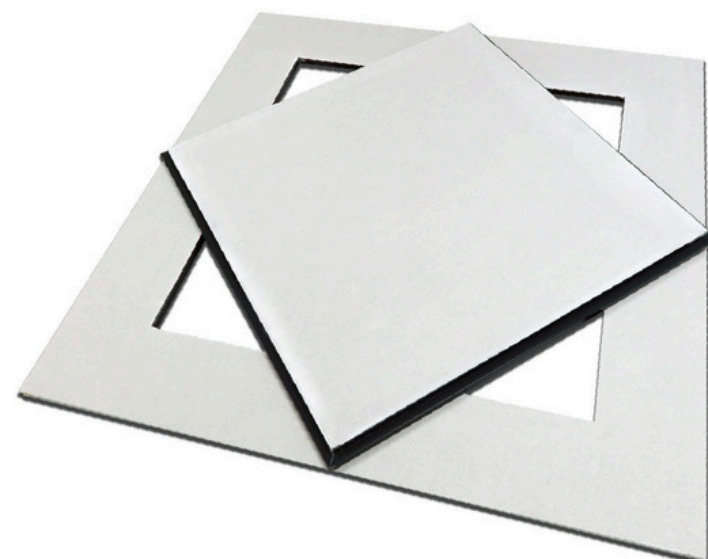

ฝ้ายิปซัมทึบบาร์ดูร่าวัน


(Bright & Clean)

สวยงาม ทำความสะอาดได้ ไร้ฝุ่น

ผลิตจากยิปซัมแท้คุณภาพ ความหนา 8 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ติดตั้งง่าย แผ่นยิปซัมผ่านการเคลือบ-เบทาเพื่อให้อายุการใช้งานได้ยาวนาน สามารถฉีดทำความสะอาดง่าย ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ และฝุ่นผงของไฟเบอร์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
60 x 60 x 0.8	1.74	2.78



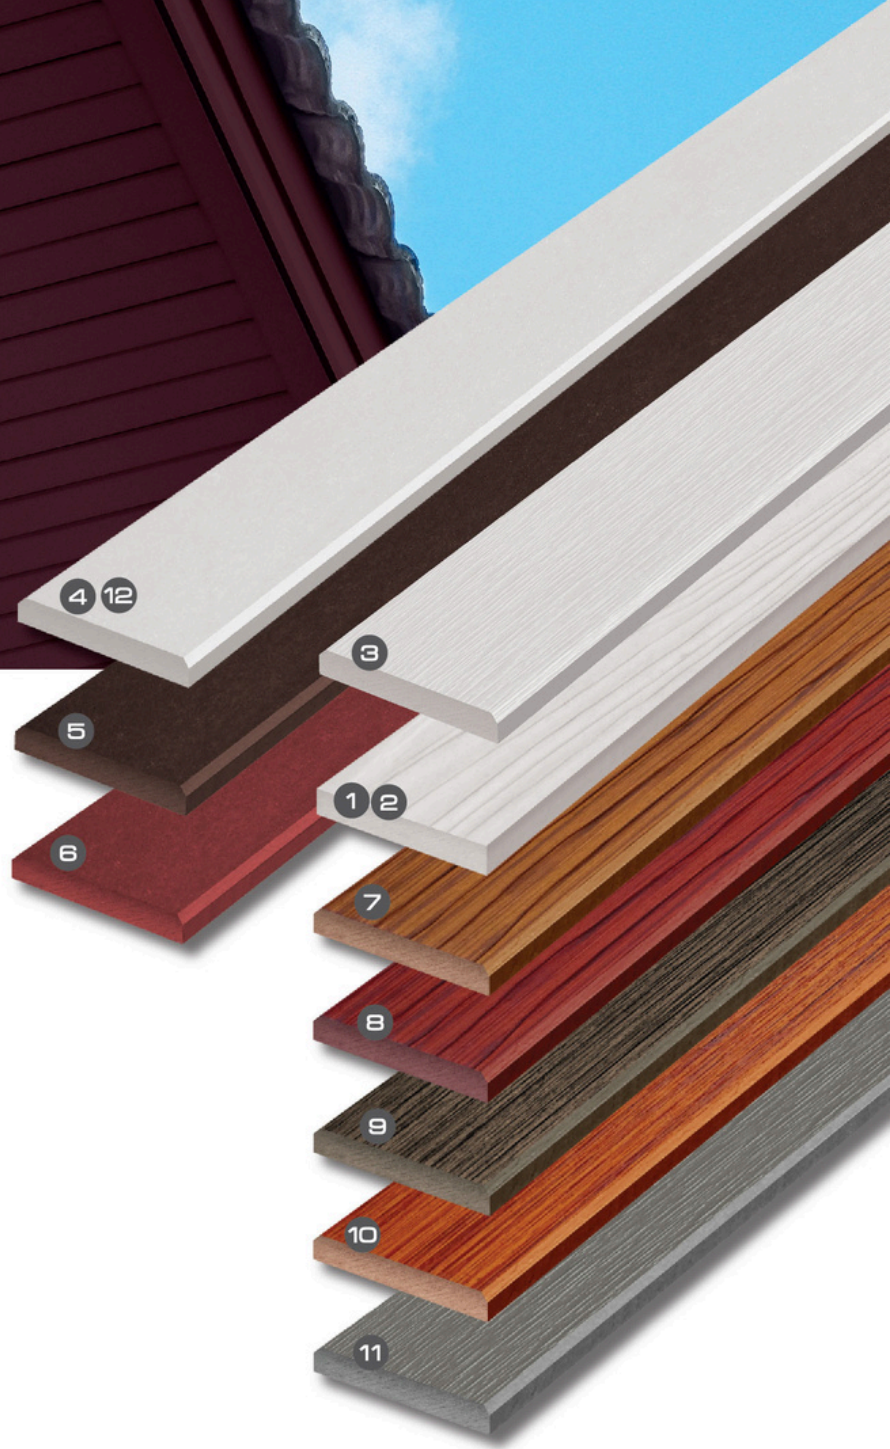

ช่วย ทน ลบตัวทุกบานฟ้าและบานตกต่าง

รุ่นเนเชอรัล

A diagram illustrating the three layers of a laminate floor. The top layer is a wood-grain laminate. The middle layer is a solid orange-colored layer. The bottom layer is a grey layer with a ribbed texture. Three green dots are placed on the right side of the layers, with dashed lines extending to the right.

ขั้นที่2 พันสักริบ ทำพื้นผิวแบบลายไม้

ขั้นที่1 พันสักรอบพื้น โทนเดียวกับสักริบ

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวั้น





ลงตัวทุกขอบฟ้า โดดเด่น มีมิติ

 ซีเมนต์  สลิก  สีแดงออกทาสี

ซีเมนต์

ଶବ୍ଦ

สี่แบบนี้ออกกานี

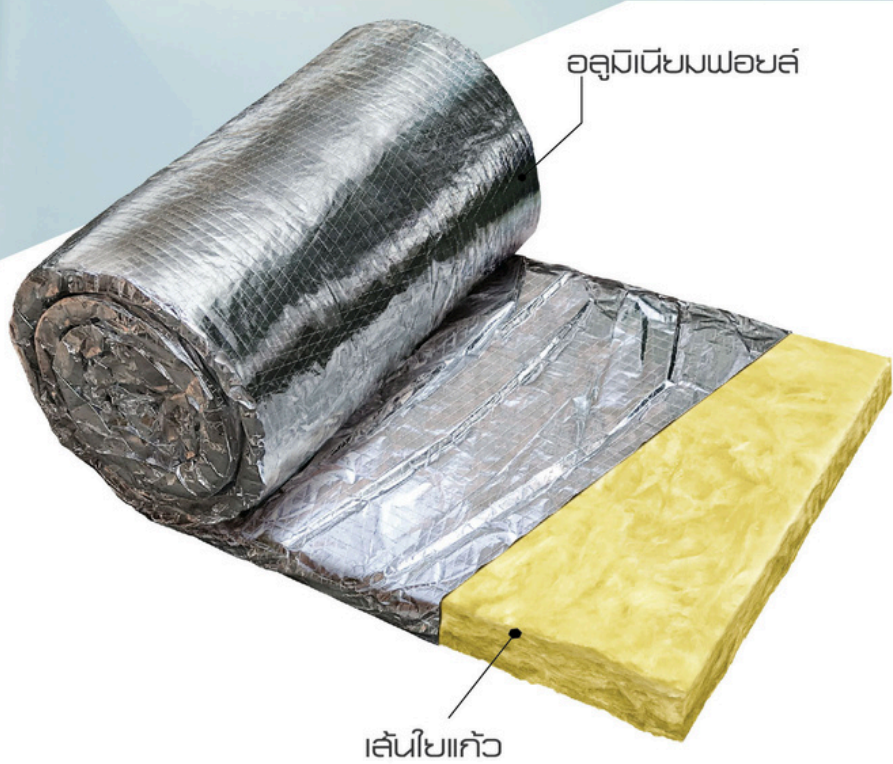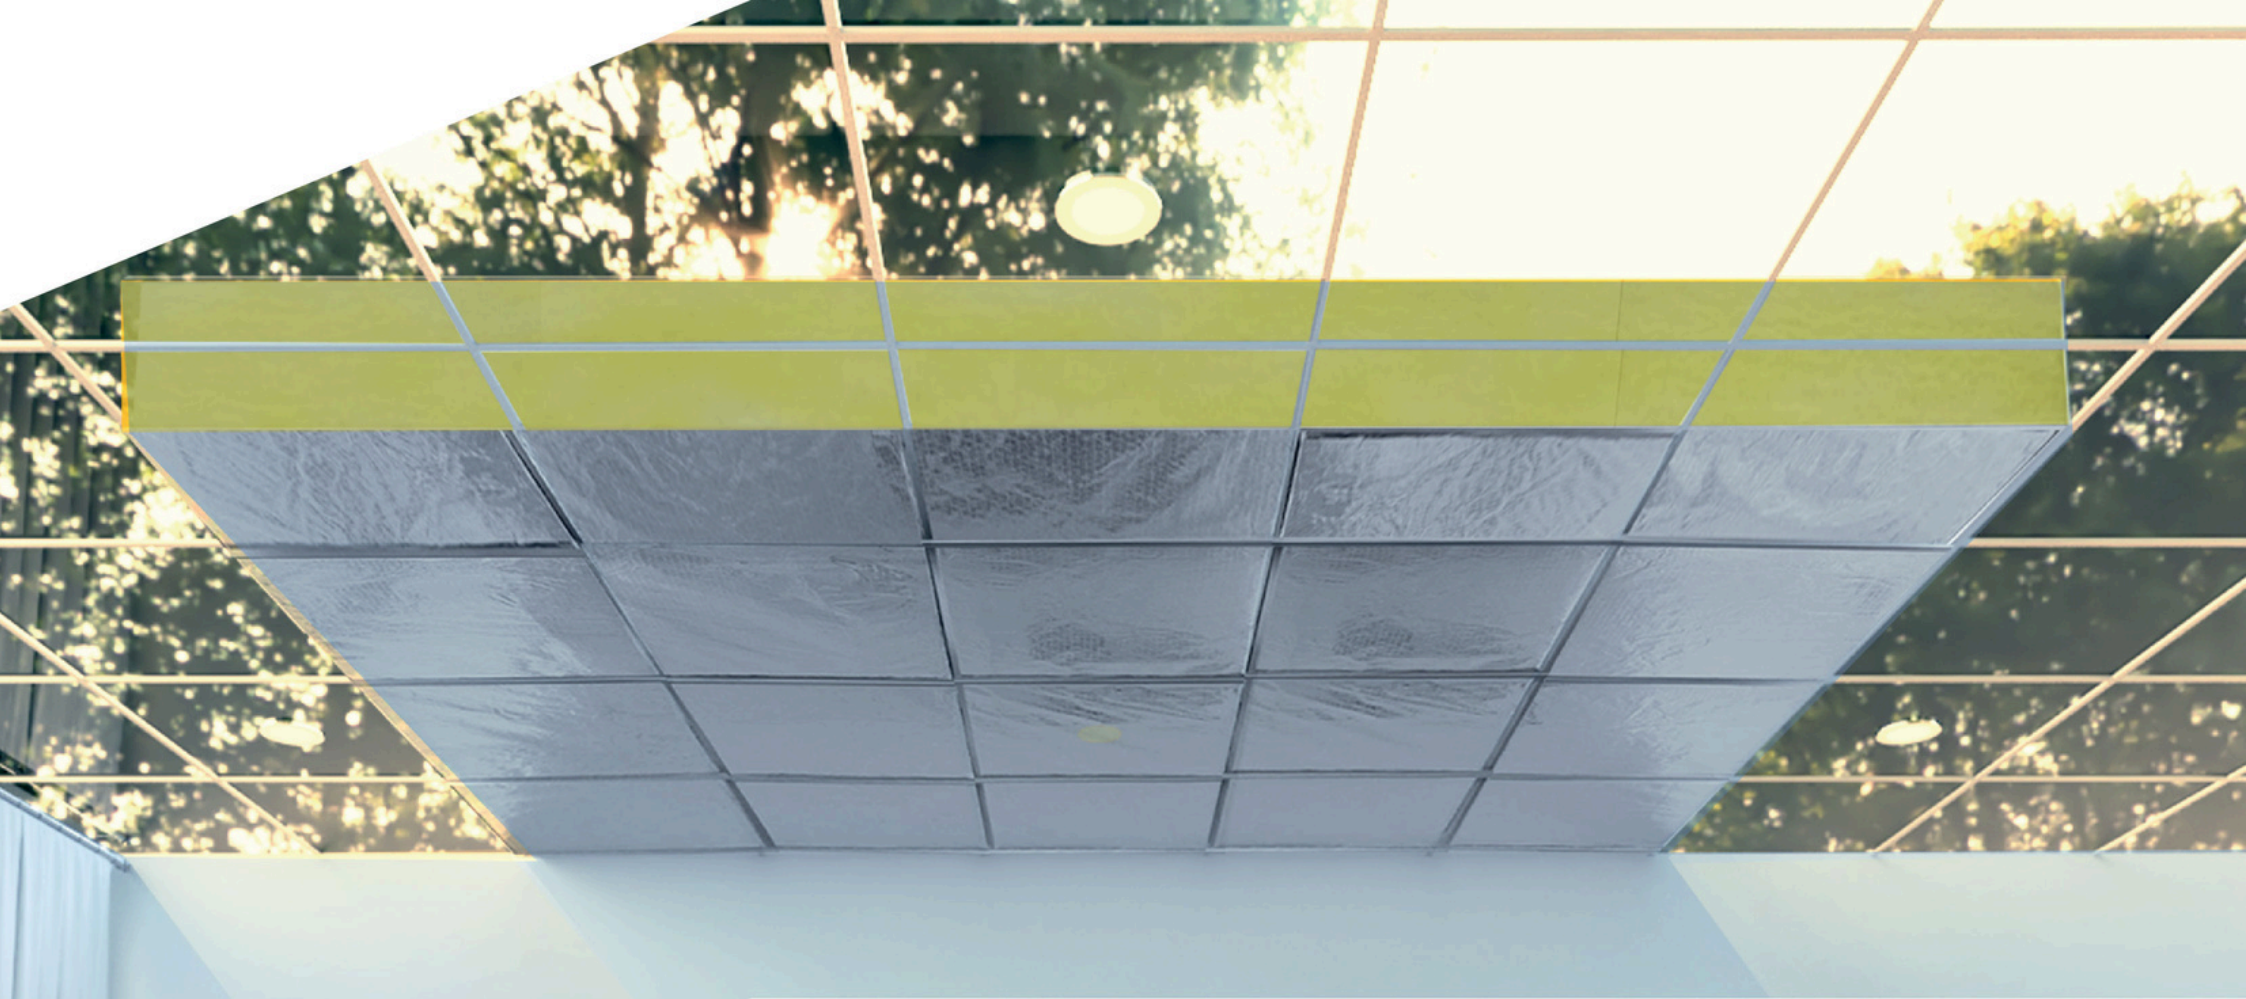

ฉนวนใยแก้วดูร่าวัน รุ่นคูลพลัส

บ้านเย็น คุ่มค่า ใช้งานได้นาน

ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูง หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ที่มีค่ากันความร้อนได้นาน ทนทาน ฉีกขาดยากกว่า และไม่ลามไฟ ใช้สำหรับติดตั้งเหนือฝ้าเพดานอาคารได้ทุกประเภท

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ม้วน/ตร.ม.
รุ่นหนา 2 นิ้ว	60 x 400 x 5.0	2.00	0.416
รุ่นหนา 3 นิ้ว	60 x 400 x 7.5	2.70	0.416

***การใช้งาน 1 ม้วน ปูได้พื้นที่ 2.4 ตารางเมตร



TGL-14-R1-11



บอจ. 487-2526



* การคำนวณค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหุ้มห่อ (Rt) อ้างอิงจากคู่มือการตรวจสอบประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

งานผนัง



- ▶ ปูนซีเมนต์ถูร้าววัน
- ▶ ปูนมอร์ตาร์ถูร้าววัน
- ▶ อิฐมวลเบา
- ▶ ถูร้าววันซีเมนต์บอร์ด
- ▶ ถูร้าววันบอร์ด
- ▶ ไม้ฝาถูร้าววัน
- ▶ แผ่นตกแต่งผนังถูร้าววัน
- ▶ ไม้บังใบถูร้าววัน
- ▶ ไม้ระแนงถูร้าววัน



ดูร้าววันซีเมนต์บอร์ด

เรียบเนียน ลวย มีดีไซน์

แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ที่รวมเอาคุณสมบัติเด่นของไม้และซีเมนต์เข้าไว้ด้วยกัน จึงได้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเหมือนซีเมนต์ แต่ยังคงคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น และตัดง่ายเหมือนไม้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลผลิตแผ่นเนื้อปูนซีเมนต์บอร์ดแลนด์เข้ากับซีเมนต์ที่ผ่านการสับและบดจนละเอียด ทำให้ลวยเรียบเนียน แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ปราศจากแร่ใยหิน และไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน ใช้งานได้หลากหลาย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.6	24	0.35
120 x 240 x 0.8	32	0.35
120 x 240 x 1.0	40	0.35
120 x 240 x 1.2	48	0.35
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

หมายเหตุ : ดูร้าววันซีเมนต์บอร์ดความหนา 0.6 - 1.2 ซม. เหมาะสำหรับงานผนังภายใน
ดูร้าววันซีเมนต์บอร์ดความหนา 1.0 - 2.4 ซม. เหมาะสำหรับงานผนังภายนอก

ผิวหน้าสีเทาเปลี่ยน

เหมาะกับงานตกแต่งที่เน้นการโชว์พื้นผิวของวัสดุ หรืองานตกแต่งสไตล์ลอฟท์



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว



หมดปัญหาเรื่องปลวก



ไม่ยึดเหนี่ยว ไม่ใช้กาว



ปลอดภัย ปราศจากใยหิน

ดูร้าววันบอร์ด

แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานผนัง

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 0.8	34.8	0.35
120 x 240 x 1.0	43.5	0.35
120 x 240 x 1.2	52.2	0.35
120 x 240 x 1.5	65.3	0.35
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35

หมายเหตุ : ดูร้าววันบอร์ดความหนา 0.8 - 2.0 ซม. เหมาะสำหรับงานผนัง หรือแผ่นรองวัสดุ



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว



หมดปัญหาเรื่องปลวก



ไม่ยึดเหนี่ยว ไม่ใช้กาว



ปลอดภัย ปราศจากใยหิน



ไม้ฟาตุราวัน

เส้นลายไม้ที่โดดเด่น ลอยงาม เป็นธรรมชาติ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
15 x 300 x 0.8	5.4	2.7
20 x 300 x 0.8	7.2	2.0
15 x 400 x 0.8	7.2	2.0
20 x 400 x 0.8	9.7	1.4

*แผ่น/ตร.ม. บอกลักษณะไม้ฟาตุราวัน จะเป็นการคำนวณจากการติดตั้งแบบซ้อนทับ




เส้นลายไม้ที่โดดเด่น ลอยงาม เป็นธรรมชาติ และทนทานยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีทิบรียูทรี และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้ฟาตุราวัน แข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว และไม่ยืดหดตัว ช่วยให้บ้านของคุณสวยงามยาวนาน



รุ่นเนเธอร์แลนด์

ให้สัมผัสเหมือนไม้จริงเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดแน่นทนนาน ไม่ลอก่อน ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ 2 ชั้น และการทำพื้นผิวแบบลายไม้ ช่วยให้สีไม่ติดแน่นทนนาน และสวยงามเหมือนไม้จริง



- ชั้นที่ 2 พ่นสีจริง ทำพื้นผิวแบบลายไม้
- ชั้นที่ 1 พ่นสีรองพื้น โทนเดียวกับสีจริง
- ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน

แผ่นปิดมุมดูราวัน

วัสดุปิดมุมเพื่อความเรียบร้อย ลอยงาม

ใช้สำหรับการเก็บงานบริเวณขอบมุมให้เรียบร้อย ลอยงามช่วยให้บ้านของคุณดูลงตัว ไร้รอยต่อทุกมุมมอ ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.



สีป๊อหั่วลกรูไม้สังเคราะห์ดูราวัน

เก็บความเรียบร้อยนานติดตัว

ใช้สำหรับการเก็บงานสีบริเวณหัวลกรู บรรลุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง






ไม้บังใบดูร้าววัน

ทนทาน กันลมมัย ติดตั้งง่าย

เปลี่ยนผนังบ้านให้ดูมีสไตล์ ด้วยไม้พาดบังใบดูร้าววัน สามารถผสมผสานต่างๆ ได้ตามจินตนาการ ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน งานเรียบเรียบร้อยด้วยระบบบังใบยาวเป็นพิเศษ สามารถซ่อนหัวสกรูได้มิดชิด ทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

รุ่น	ลาย	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1 ไม้ 01	ลายเส้น	23.6x300x1.0	9.4	1.14
2 ไม้ 01	ผิวเรียบ			
3 ไม้ 02	ลายเส้น			
4 ไม้ 02	ผิวเรียบ			
5 เซาร่อง 4 นิ้ว	ผิวเรียบ			

Melo Series

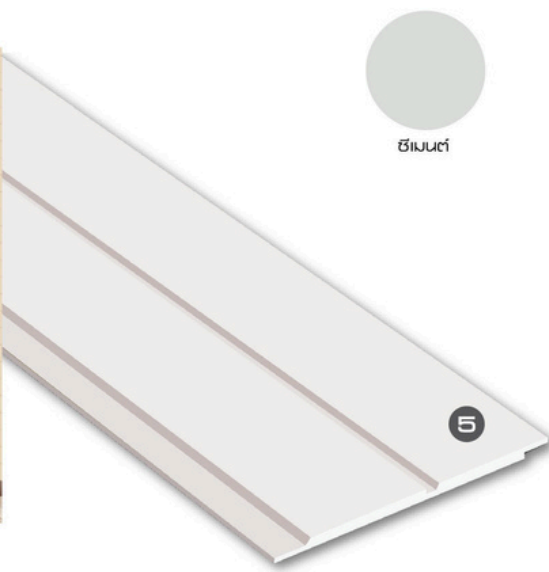

ไม้ระแนงดูร้าววัน

สวย ทน ลงตัวทุกงานฝ้าและบานตกแต่ง

รายการ	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1 ระแนงลายไม้	ซีเมนต์	5x300x0.8	1.8	6.67
2 ระแนงลายไม้	ซีเมนต์	7.5x300x0.8	2.7	4.44
3 ระแนงลายเส้น สบขอบ	ซีเมนต์			
4 ระแนงผิวเรียบ สบขอบ	ซีเมนต์			
5 ระแนงผิวเรียบ สบขอบ	โอ๊คเข้ม			
6 ระแนงผิวเรียบ สบขอบ	มะฮอกกานี			
7 ระแนงลายไม้	ไม้สน			
8 ระแนงลายไม้	ไม้แดง			
9 ระแนงลายเส้น สบขอบ	คาร์บอนราวน			
10 ระแนงลายเส้น สบขอบ	คอปเปอร์ราวน	10x300x0.8	3.6	3.33
11 ระแนงลายเส้น สบขอบ	เทาสโม่กรร			
12 ระแนงผิวเรียบ สบขอบ	ซีเมนต์			



- ชั้นที่ 2 ฝาผนัง ทำพื้นผิวแบบลายไม้
- ชั้นที่ 1 ฝาผนัง พื้น โทนเดียวกับสีผนัง
- ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ดูร้าววัน

ปูนซีเมนต์ดูราวัน

ผิวบานสวย ทนต่อการขัดสี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย แข็งตัวเหมาะสม และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใช้งานได้ดี และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย รากฐาน, เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



ปูนซีเมนต์ผสม



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความชุ่มน้ำ



50 กก.



ปูนแดงดูราวัน งานโครงสร้าง (Hydraulic Cement)

เหมาะสำหรับงานงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง


ผิวบานสวย ทนต่อการขัดสี ลดปัญหาผิวปูนได้ดี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย แข็งตัวเหมาะสม และลดโอกาสการแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต ใช้งานได้ดี และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างบ้านพักอาศัย รากฐาน เสา คาน พื้น, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



ปูนเขียวดูราวัน ก่อ ดาบ เท (Mixed Cement)

สำหรับงานนอกประสาธน์ ก่ออิฐ ฉาบผนัง และเทพื้นระดับ

ปูนซีเมนต์ผสม พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโนด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มสารพิเศษที่ทำให้เนื้อปูนนุ่ม ฉาบสีน ลากได้ขาว งานผนัง แข็งแรง ไม่แตกร้าวง่าย ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบา, อิฐบล็อก, อิฐแดง, อิฐโชว์แนว, อิฐขาว และอิฐช่องลม (ห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา หรือ ALC)

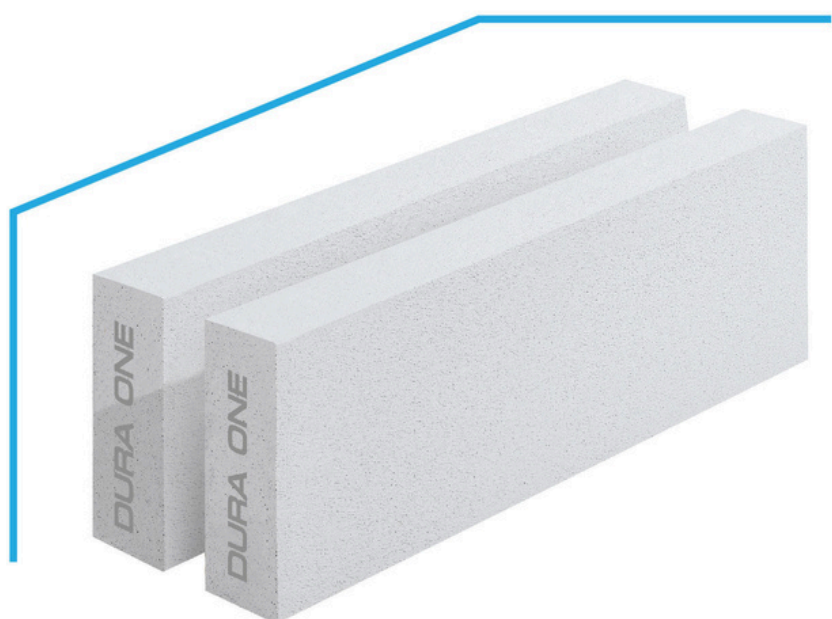

อิฐมวลเบาดูร่าวัน

สำหรับงานผนัง

แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุนมากกว่าอิฐชนิดอื่น สามารถเจาะยึดได้ ช่วยให้บ้านเย็น และเป็นฉนวนกันเสียงรบกวน ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้มากถึง 40%* กันไฟ บ้านไวกว่า ใช้งานง่าย มีสีเทียบตราชูทุกก้อน ได้มาตรฐาน มอก.

*ประหยัดพลังงาน 40% ที่อุณหภูมิ 15 ซม.

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
7.5 x 60 x 20	6.8	8.33

ปูนมอร์ตาร์ดูร่าวัน

คือ ปูนซีเมนต์ที่ผสมทรายในตัว มีสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ และเพิ่มความชุ่มน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพียงผสมน้ำสะอาด ตามสัดส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย ใช้สำหรับงานก่ออิฐ ผนังฉาบปูน รวมไปถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่างๆ



ปูนก่ออิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบา ก่อแครง ผนังเรียบ มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้เนื้อปูนปั้นขึ้นรูป จัดแนวก่อได้ง่าย เนื้อปูนแห้งเร็ว สามารถก่อได้สูงสุด 250 ก้อน/ถุง



ปูนฉาบอิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบา ฉาบได้มากถึง 3.6 ตร.ม./ถุง* มีสารเพิ่มฟองอากาศ และสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยให้ฉาบง่ายเบาแรง ลดการแตกร้าว สามารถกลับมาปรับหน้าปูนได้

*ฉาบที่ความหนา 1.5 ซม.



ปูนก่อทั่วไป 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก มีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ทำให้เนื้อปูนมีความคงตัวขณะใช้งานและเพิ่มแรงยึดเกาะทำให้ผนังทนทานแข็งแรง

*ปริมาณการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาที่ก่อ)
- ก่ออิฐมวลเบา ก่อได้ประมาณ 1-1.5 ตร.ม./ถุง
- ก่ออิฐบล็อก ก่อได้ประมาณ 2-2.5 ตร.ม./ถุง




ปูนฉาบทั่วไป 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก ฉาบได้ 1.6-1.7 ตร.ม./ถุง* พลังงานเพิ่มแรงยึดเกาะ เพิ่มฟองอากาศ ลดการหลุดร่อนและมีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยให้ฉาบง่าย เบาแรง ลดการแตกร้าว

*ฉาบที่ความหนา 1 ซม.



งานพื้น

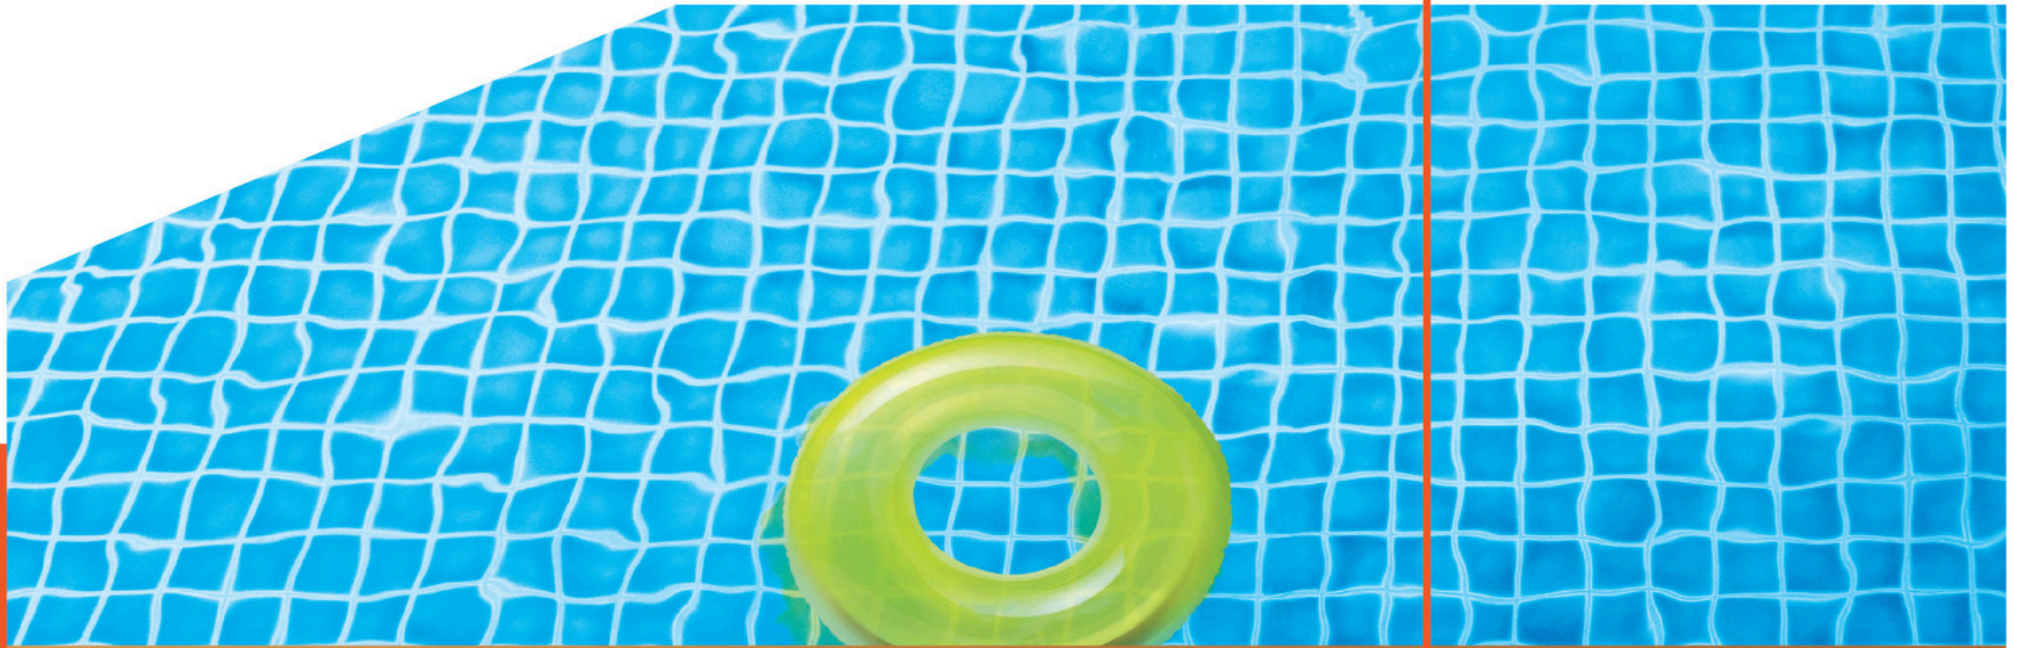

- ▶ ไม้พื้นดูร่าวัน
- ▶ ไม้บัวดูร่าวัน
- ▶ ไม้บันไดดูร่าวัน
- ▶ ดูร่าวันซีเมนต์บอร์ด
- ▶ ดูร่าวันบอร์ด
- ▶ บล็อกคอนกรีตปูพื้น
- ▶ กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น





ไม้พื้นดูราววัน

แข็งแรง สวยโดดเด่น เป็นธรรมชาติ

ลวดลายสวยงามเหมือนไม้จริง มีทั้งรุ่นลายไม้และลายเลียน
พีเศษด้วยการเคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้น และแข็งแรง
เหมาะสำหรับงานตกแต่งพื้นที่รอบบ้าน หรืองานต่อเติม
軒ทาน เนื้อเหนียว ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์
ช่วยให้บ้านของคุณสวยงาม ยาวนาน

รายการ	ขนาด (กว้างxยาวxหนา ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1 ไม้พื้น ลายเลียนพลาต สีสเอนิก้า	15 x 300 x 2.5	16.9	2.22
2 ไม้พื้น ลายเลียนพลาต สีโอ๊ค			
3 ไม้พื้น ลายเลียนพลาต สีสัก			
4 ไม้พื้น ลายไม้ สีสเอนิก้า	10 x 300 x 2.5	11.3	3.33
	15 x 300 x 2.5	16.9	2.22
	20 x 300 x 2.5	22.6	1.66
5 ไม้พื้น ลายเลียนพลาต สีสเอนิก้า	10 x 300 x 2.5	11.3	3.33
	15 x 300 x 2.5	16.9	2.22
	20 x 300 x 2.5	22.6	1.66
6 ไม้พื้น ลายไม้ สีสเอนิก้า	10 x 300 x 2.5	11.3	3.33
	15 x 300 x 2.5	16.9	2.22
	20 x 300 x 2.5	22.6	1.66
	25 x 300 x 2.5	28.3	1.33
	30 x 300 x 2.5	34.0	1.11




ไม้บัวดูราววัน

สวยงาม โดดเด่น ทุกมุมมองของบ้านคุณ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
10 x 300 x 1.2	5.2	0.33



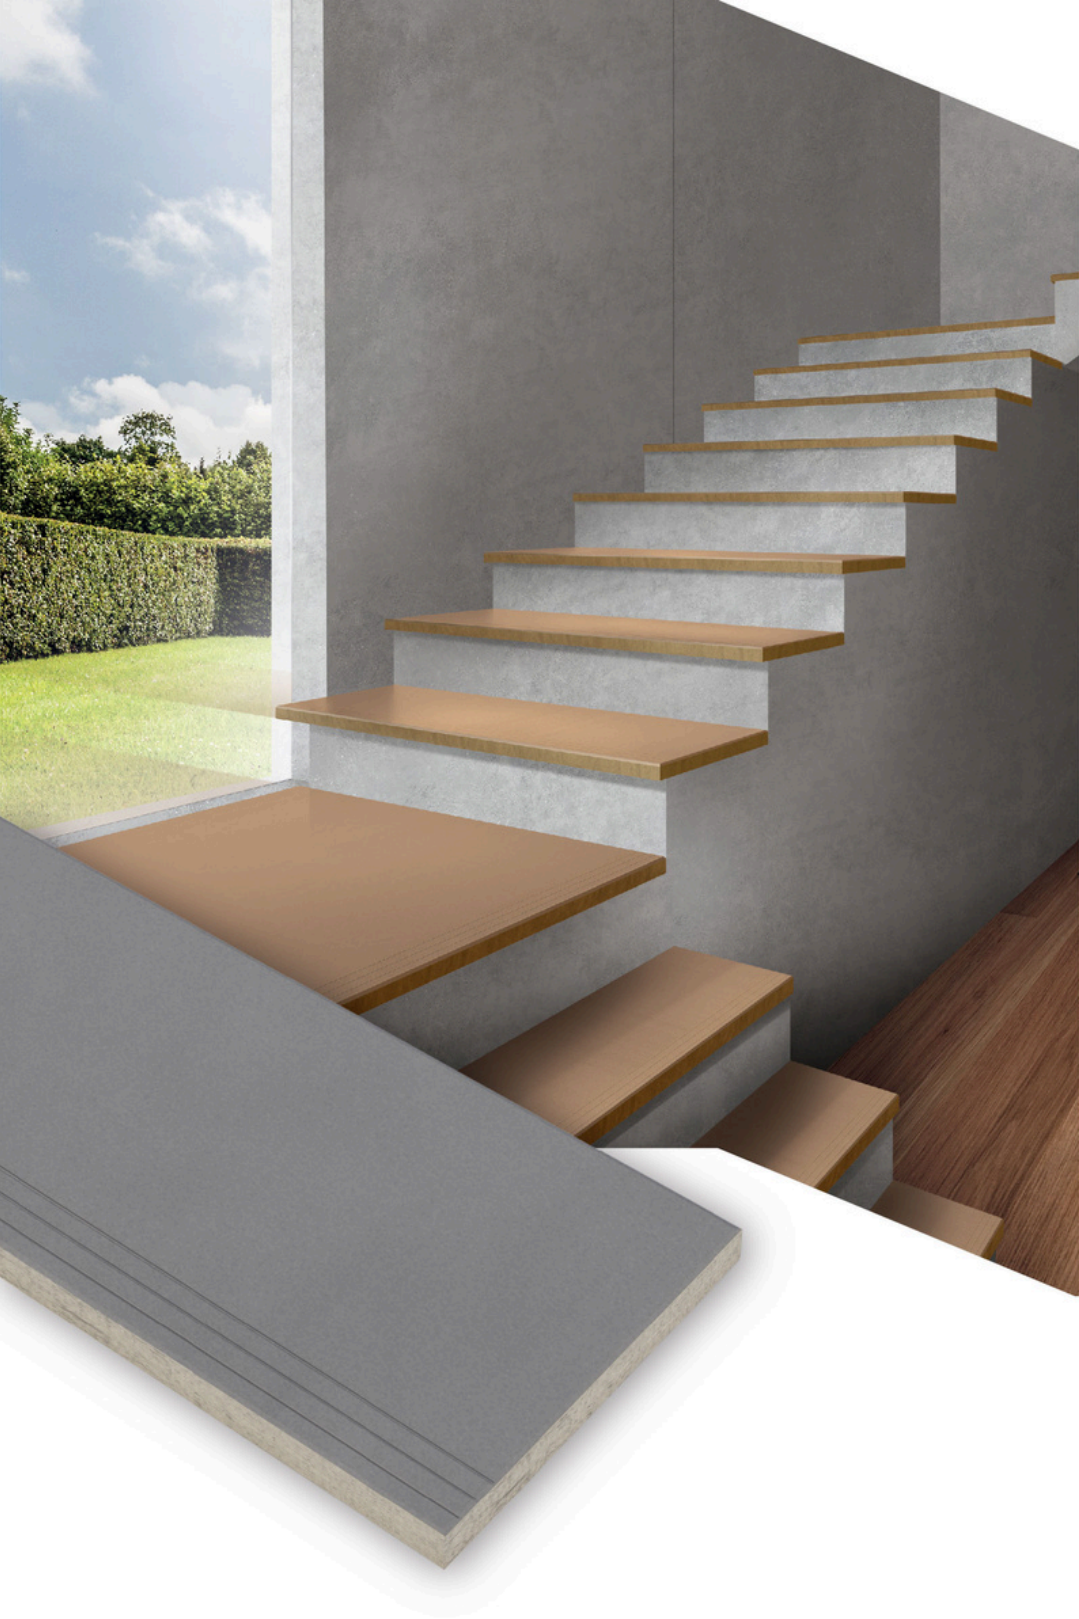

ไม้บันไดดูราววันซีเมนต์บอร์ด

แข็งแรง สวยงาม เป็นธรรมชาติ

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ สวยงามเหมือนไม้จริง ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติทุกย่างก้าวที่สัมผัส ตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งบันไดบ้านของคุณ และด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ผสานเข้ากับไม้เป็นเนื้อเดียว ผ่านกระบวนการบ่มอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานไม้บันไดทั้งภายในและภายนอก

ไม้พื้นลูกนอน



ลายเส้น



ลายเส้นเซาะร่อง

รุ่น	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
ลูกนอนลายเส้น	27 x 120 x 2.4	32.4	0.32
ลูกนอนลายเส้น	30 x 120 x 2.4	32.5	0.36
ลูกนอนลายเส้นเซาะร่อง	27 x 120 x 2.4	32.4	0.32
ลูกนอนลายเส้นเซาะร่อง	30 x 120 x 2.4	32.5	0.36
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	21.8	0.22
บานพักบันได	120 x 120 x 2.4	32.4	1.44



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว



หมดปัญหาเรื่องปลวก



ไม่ยึดเหนี่ยว ไม่โก่งงอ




ปลอดภัย ปราศจากใยหิน



ดูราววันซีเมนต์บอร์ด

เรียบเนียน สวย มีดีไซน์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 1.6	65	0.35
120 x 240 x 2.0	81	0.35
120 x 240 x 2.4	97	0.35

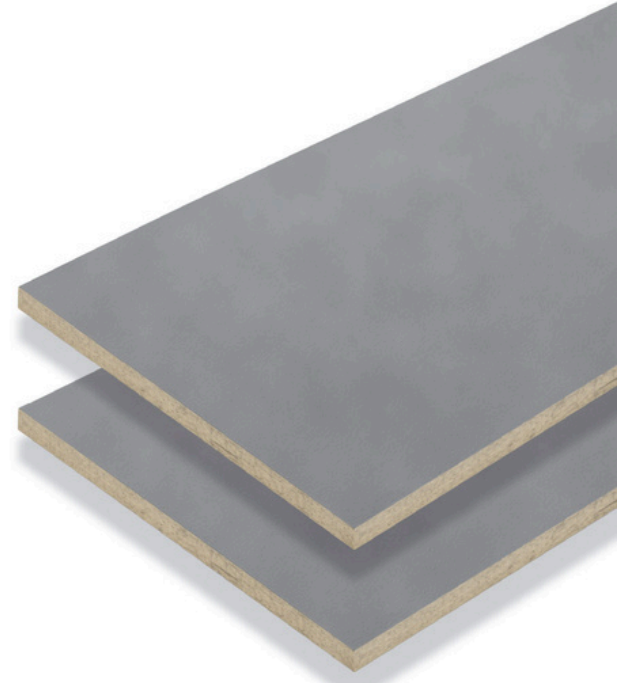

ดูราววันบอร์ด

แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานพื้น


ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
120 x 240 x 1.5	65.3	0.35
120 x 240 x 1.6	69.6	0.35
120 x 240 x 2.0	87.0	0.35






บล็อกคอนกรีตปูพื้นดูร่าวัน

ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 ยึดแน่นกว่า ด้วยเดือยคัตินแนว ช่วยให้การปูประสานระหว่างก้อนแน่น
 แข็งแรงกว่า ทดสอบแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่ามาตรฐานมอก.
 สลวยทนนานกว่า ด้วยชั้นสีที่หนาถึง 4 มม. ทนต่อแสงแดด ไม่หลุดลอก

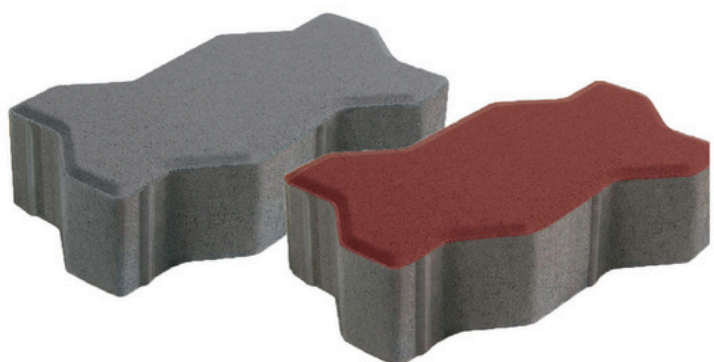


บล็อกคดกริบ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
11.25 x 22.5 x 6	3.30	40



สีเทา

สีแดง

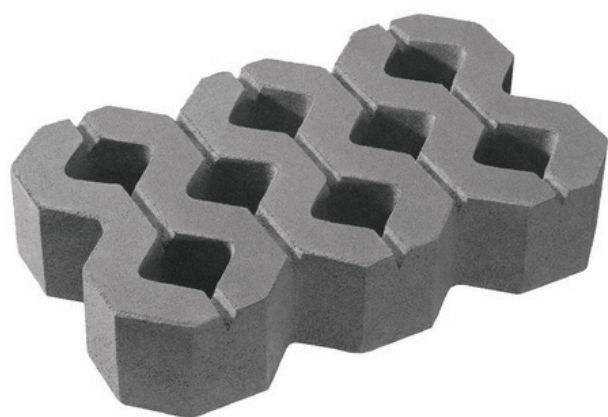


บล็อกสนามหญ้า

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/ตร.ม.
25 x 40 x 8	12	10



สีเทา

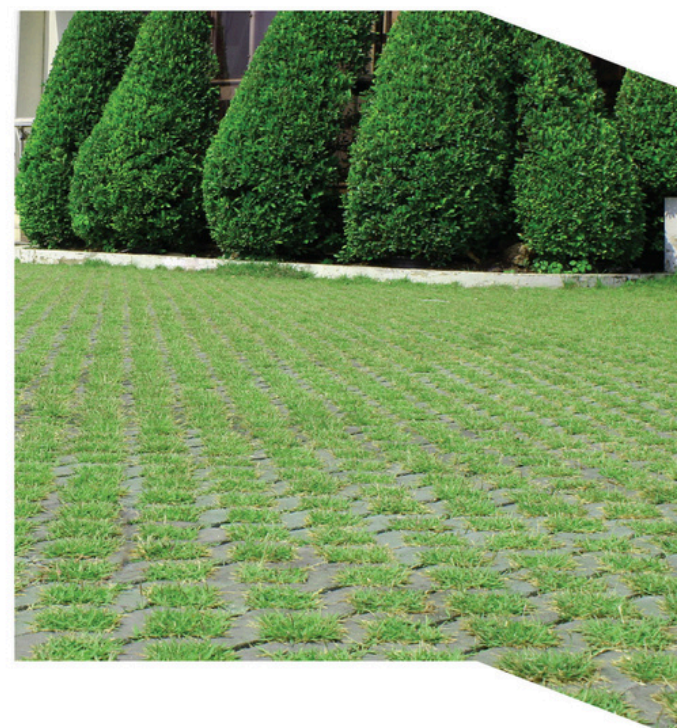

ขอบคันหินทรงมน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ก้อน/เมตร
ขอบคันหินเล็กทรงมน	11 x 50 x 20	24	2
ขอบคันหินใหญ่ทรงมน	15 x 100 x 30	99	1



สีเทา



กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูร่าวัน

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีขนาดความหนา 3.5 ซม. สามารถรับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐาน มอก. สามารถใช้งานตกแต่งพื้นภายนอกทั้งประเภทตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน ทางเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ โดยมี ลวดลายที่คมชัด สีสันสวยงาม และยังติดตั้งง่ายอีกด้วย




คาร์เพ็ทสโตน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พื้นที่/ตร.ม
คาร์เพ็ทสโตน รุ่นไททัน	40 x 50 x 3.5	10.50	5
คาร์เพ็ทสโตน รุ่นสแควร์	50 x 50 x 3.5	16	4

*** ไม่แนะนำสำหรับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมากหรือลานจอดรถ



รุ่น วินเซนโซ่

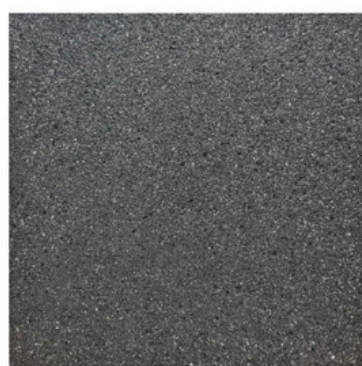

สีเทา

สีเทาเข้ม

สีดำ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
40 x 40 x 3.5	13.8	6.25





กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดูราววัน

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีขนาดความหนา 3.5 ซม. สามารถรับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐาน มอก. สามารถใช้งานตกแต่งพื้นภายนอกทั้งประเภทตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน ทางเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ โดยมี ลวดลายที่คมชัด สีสันสวยงาม และยังติดตั้งง่ายอีกด้วย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
40 x 40 x 3.5	13.8	6.25

รุ่นแอสมาบลีเพลลายลมารีทรีค



สีดำ



สีเทา


รุ่นแอสมาบลีเพลลายไททันรีค




สีดำ




สีเทา

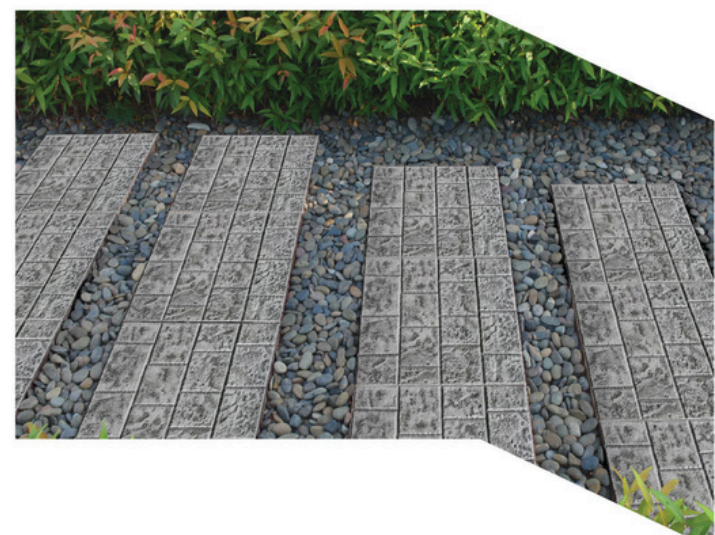

รุ่น UVT ลายลมารีทรีค




สีแอมบรอน




สีซิลเวอร์สโตน

รุ่น UVT ลายไททันรีค



สีแอมบรอน



สีซิลเวอร์สโตน



ลายพัดโบก



สีเทา



สีแดง

ลายลานเส้น



สีเทา



สีแดง



งานหลังคา



- ▶ ไม่เชิงชายดู่ราวัน
- ▶ ไม่ปิดกันนกลอนคู้ดู่ราวัน
- ▶ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
- ▶ กระเบื้องหลังคาลอนคู้
- ▶ แผ่นโปร่งแสงดู่ราวัน
- ▶ อุปกรณ์หลังคาดู่ราวัน





ไม้เชิงชายดู่รำวัน รุ่นวินโลท


แข็งแรงแทน ทนทาน ติดตั้งง่ายในแผ่นเดียว

สวยงามโดดเด่น ด้วยดีไซน์ทันสมัย ที่ออกแบบมาให้มีมิติเหมือนไม้ 2 แผ่นประกบกัน ติดตั้งง่ายกว่ารุ่นมาตรฐาน ด้วยน้ำหนักที่เบา และติดตั้งครั้งเดียวจบ และยังทนทาน ด้วยคุณสมบัติของ โฟมบอร์ดซีเมนต์ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้แข็งแรงแทน ทนทาน

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
รุ่นวินโลท	23 x 300 x 1.6	13.8	0.33
รุ่นวินโลท	23 x 400 x 1.6	18.8	0.25



ซีเมนต์ สีแดงออกดำ สีเทาโมกแรน



ด้วยการออกแบบโดยการขึ้นรูปให้มีมิติ เป็นระดับขั้นบันได ที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกบกันอยู่ในแผ่นเดียว ช่วยลดเวลาติดตั้ง และยังสวยงาม





ไม้เชิงชายดู่รำวัน

แข็งแรงแทน ทนทาน ทุกสภาพอากาศ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 1.6	9.8	0.33
20 x 300 x 1.6	13.1	0.33
15 x 400 x 1.6	13.1	0.25
20 x 400 x 1.6	17.6	0.25



ซีเมนต์ สีเหลือง สีแดงออกดำ สีส้มทอ สีเทาโมกแรน

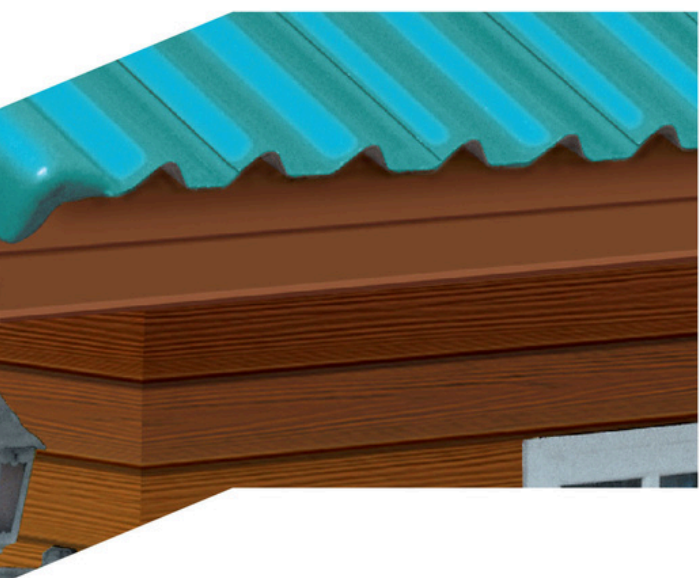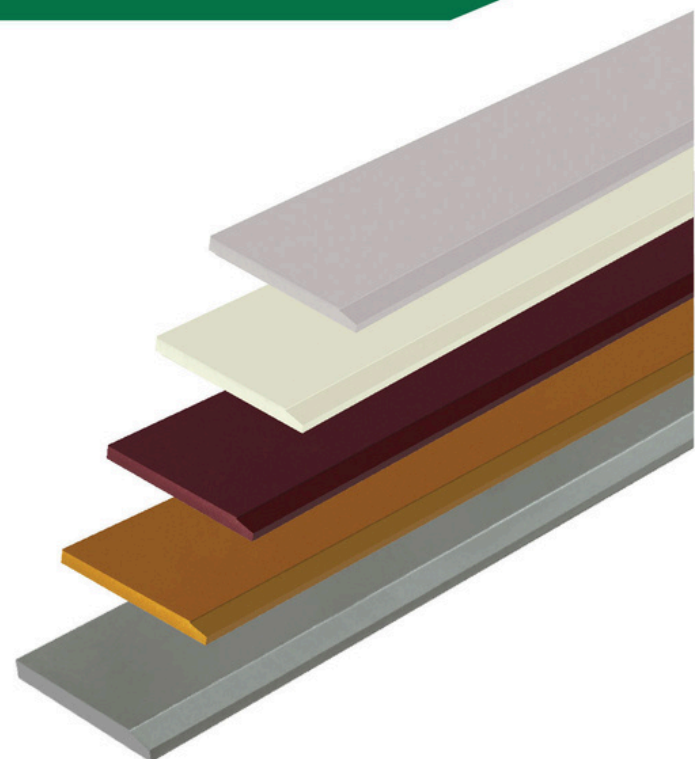

ไม้ปิดกั้นนกลอนคู่ดู่รำวัน

แข็งแรงแทน ทนทาน ปกป้องม้วน

สำหรับการป้องกันนกเข้าสู่โถงหลังคา ติดตั้งคู่กับไม้เชิงชาย และกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่โก่งงอ

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
15 x 300 x 0.8	4.1	0.33



สีเหลือง





กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบดูร่าวัน

สวยงาม เรียบหรูได้มากกว่า

ด้วยรูปลอนโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์คลาสสิก สร้างมิติชัดเจน ให้พื้นที่หลังคาบ้านของคุณสวยโดดเด่นทุกมุมมอง


ขนาดกระเบื้อง (ซม.)	33 x 42
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)	5.20
น้ำหนักกระเบื้องต่อตารางเมตร (กก.)	55
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง	35-40 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	25 องศา
ระยะแป (ซม.)	31 - 33
จำนวนการใช้งานโดยเฉลี่ย (แผ่น/ตร.ม.)	10 - 11



สีเทาสุบลาย



สีเทาสุบลันต์



สีน้ำตาลมั่งมี



สีเทาบาร์มี



มอก. 535-2556

แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน

ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตตลอดจนทดสอบความแข็งแรง ทนแรงกด แรงกระแทก และความต้านทานการซึม น้ำ จนมั่นใจได้ในคุณภาพของหลังคาที่แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน



สีสวย ทนนาน

ด้วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตในการพ่นสีแบบ Intense Coating กระเบื้องเปียก (wet on wet process) เนื้อสีจึงประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นกระเบื้อง คงความสวยงาม ยาวนานกว่ากระเบื้องคอนกรีตทั่วไป 2 เท่าและมีผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์

มั่นใจ ไม่รั่วซึม

- ด้วยการออกแบบพิเศษ ทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ
- มีบัวตักน้ำกว้างถึง 3 ซม. ช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำรั่วใต้ท้องกระเบื้อง
 - มีระบบ Inter Locking ซึ่งมีลักรางที่ออกแบบเพื่อป้องกันน้ำฝนลัดย้อนด้านชายกระเบื้อง และยังช่วย


ครอบไว้ครอบต่อ

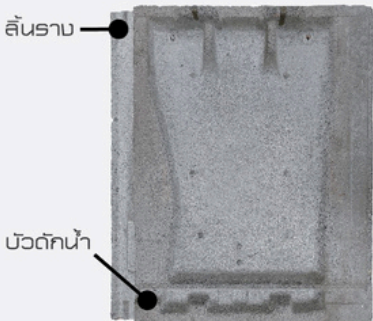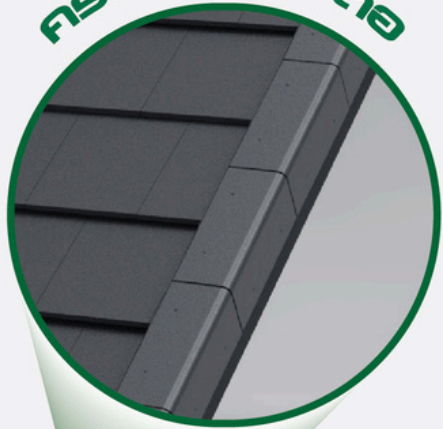

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000




- 

1 **กรอบปิดปลายตะเข้**
ใช้ปิดกรอบตะเข้สุดท้ายที่ปลายตะเข้ ใช้งาน 1 แผ่น/จุด
- 

2 **กรอบตะเข้**
ใช้ปิดบริเวณตะเข้ ใช้งาน 2.9 แผ่น/เมตร
- 

3 **กรอบสันหลังคา**
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา ใช้งาน 2.9 แผ่น/เมตร
- 

4 **กรอบปิดหัว**
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาสุดท้ายสำหรับหลังคาทรงหัว ใช้งาน 1 แผ่น/จุด
- 


5 **กรอบบันล**
ใช้ปิดบริเวณบันล ใช้งาน 3.1 แผ่น/เมตร
- 

6 **กรอบปิดปลายบันล**
ใช้ปิดกรอบบันลสุดท้ายที่ปลายบันล ใช้งาน 1 แผ่น/จุด
- 

7 **กรอบข้างผนัง**
ใช้กับบริเวณผนังที่บรรจบกับด้านข้างของแผ่นกระเบื้อง
- 

8 **กรอบหัวผนัง**
ใช้กับบริเวณผนังที่บรรจบกับด้านบนของแผ่นกระเบื้อง

หมายเหตุ : กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบดูร่าวัน ไม่มีกรอบ 3 ทาง และ 4 ทาง ให้ใช้วิธีการตัดแต่งกรอบบริเวณ 3 ทาง และ 4 ทาง ที่หน้างานเพื่อความสวยงาม

สินค้า	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
 กรอบปิดปลายสันตะเข้	24.3x30x11.3	2.50	1 แผ่น/จุด
 กรอบตะเข้	24.3x38.5x8.5	3.45	2.9 แผ่น/เมตร
 กรอบสันหลังคา	24.3x38.5x12.3	4.30	2.9 แผ่น/เมตร
 กรอบปิดหัว	24.3x30x21.7	5.50	1 แผ่น/จุด
 กรอบบันล	20x42x10.6	3.40	3.1 แผ่น/เมตร
 กรอบปิดปลายบันล	20x42x12.7	3.74	1 แผ่น/จุด
 กรอบข้างผนัง	22.4x38.5x29	1.80	2.9 แผ่น/เมตร
 กรอบหัวผนัง	14.2x38.5x29	2.90	2.9 แผ่น/เมตร



สีแต่งกรอบกระเบื้องคอนกรีต



สีเทา
สีน้ำตาล
สีเทาเข้ม
สีเทาอ่อน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	การใช้งาน
5x5x6 ซม.	0.3	ทาได้ 6 เมตร/กระเบื้อง





กระเบื้องคอนกรีตดูราววัน

ลอนสวยคลาสสิก โดดเด่นทุกมุมมอง

ด้วยรูปลอนโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์คลาสสิก สร้างมิติชัดเจน ให้พื้นที่หลังคาบ้านของคุณสวย โดดเด่นทุกมุมมอง

รายการ	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนเกรซซี่	33 x 42	4.05	10

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง	30 - 35 องศา
ความลาดชันต่ำสุดที่ติดตั้งได้	17 องศา
ระยะแป (ซม.)	32 - 34

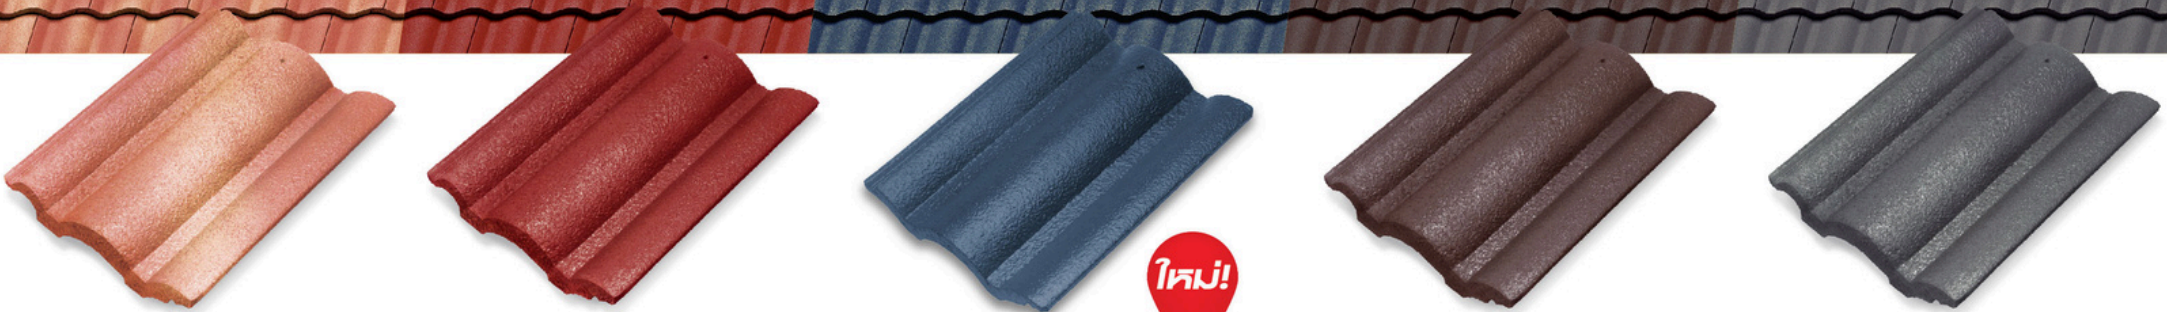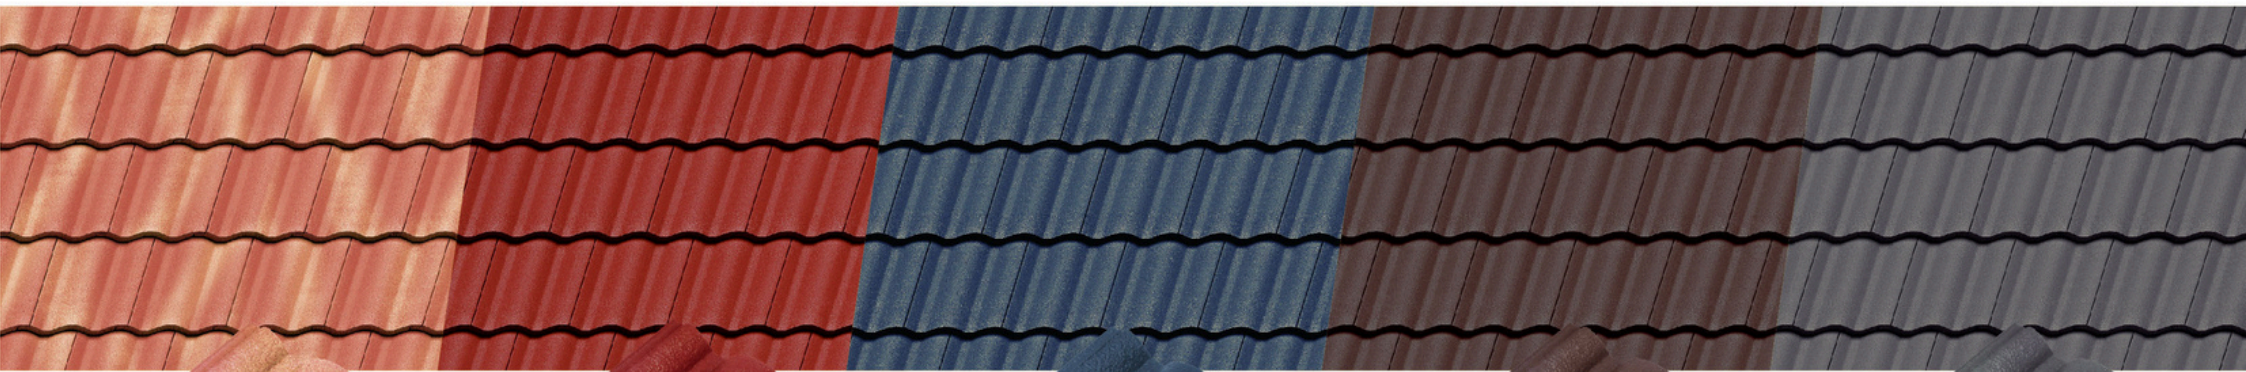

สีส้มรุ่งอรุณ

สีแดงมहाลาภ

สีเทาสุบสันต์

สีน้ำตาลสัมฤทธิ์


สีเทามงคล

สีสวย ทนนาน


ด้วยเทคนิคการเคลือบสีที่ล้ำสมัย แบบ Intense Coating โดยเคลือบขณะที่กระเบื้องเปียก (Wet on Wet) ทำให้เนื้อสีผสานซึมเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง สีทนพิเศษ และสีติดทนนาน

ป้องกัน 3 ชั้น ไม่รั่วซึม


ออกแบบให้มียอดกันน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ และมีสันราบด้านข้าง ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่น

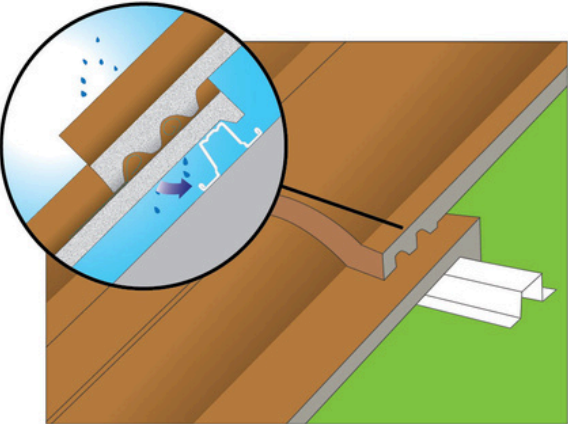


สันราบด้านข้าง
ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่น

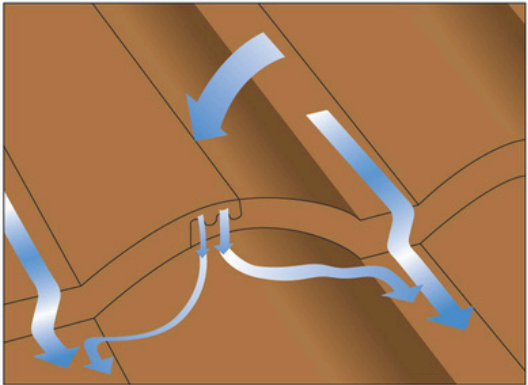

ยอดกันน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก
ป้องกันน้ำฝนไหลย้อนเข้าใต้หลังคา

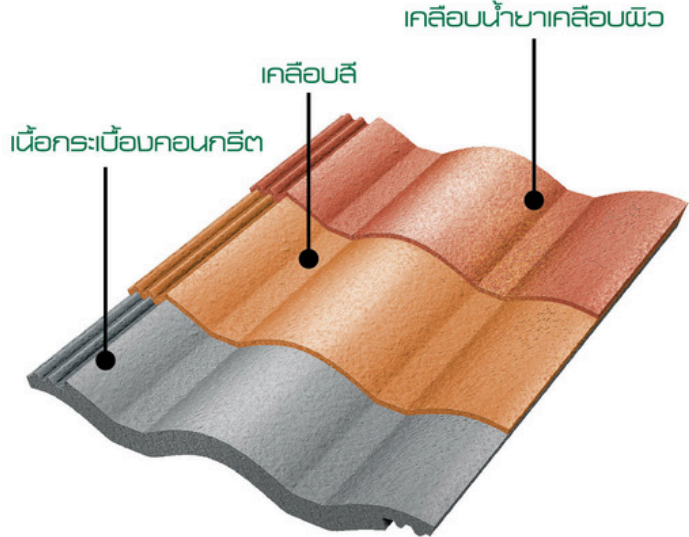

ชุดครอบหลังคาลอนกระชี่

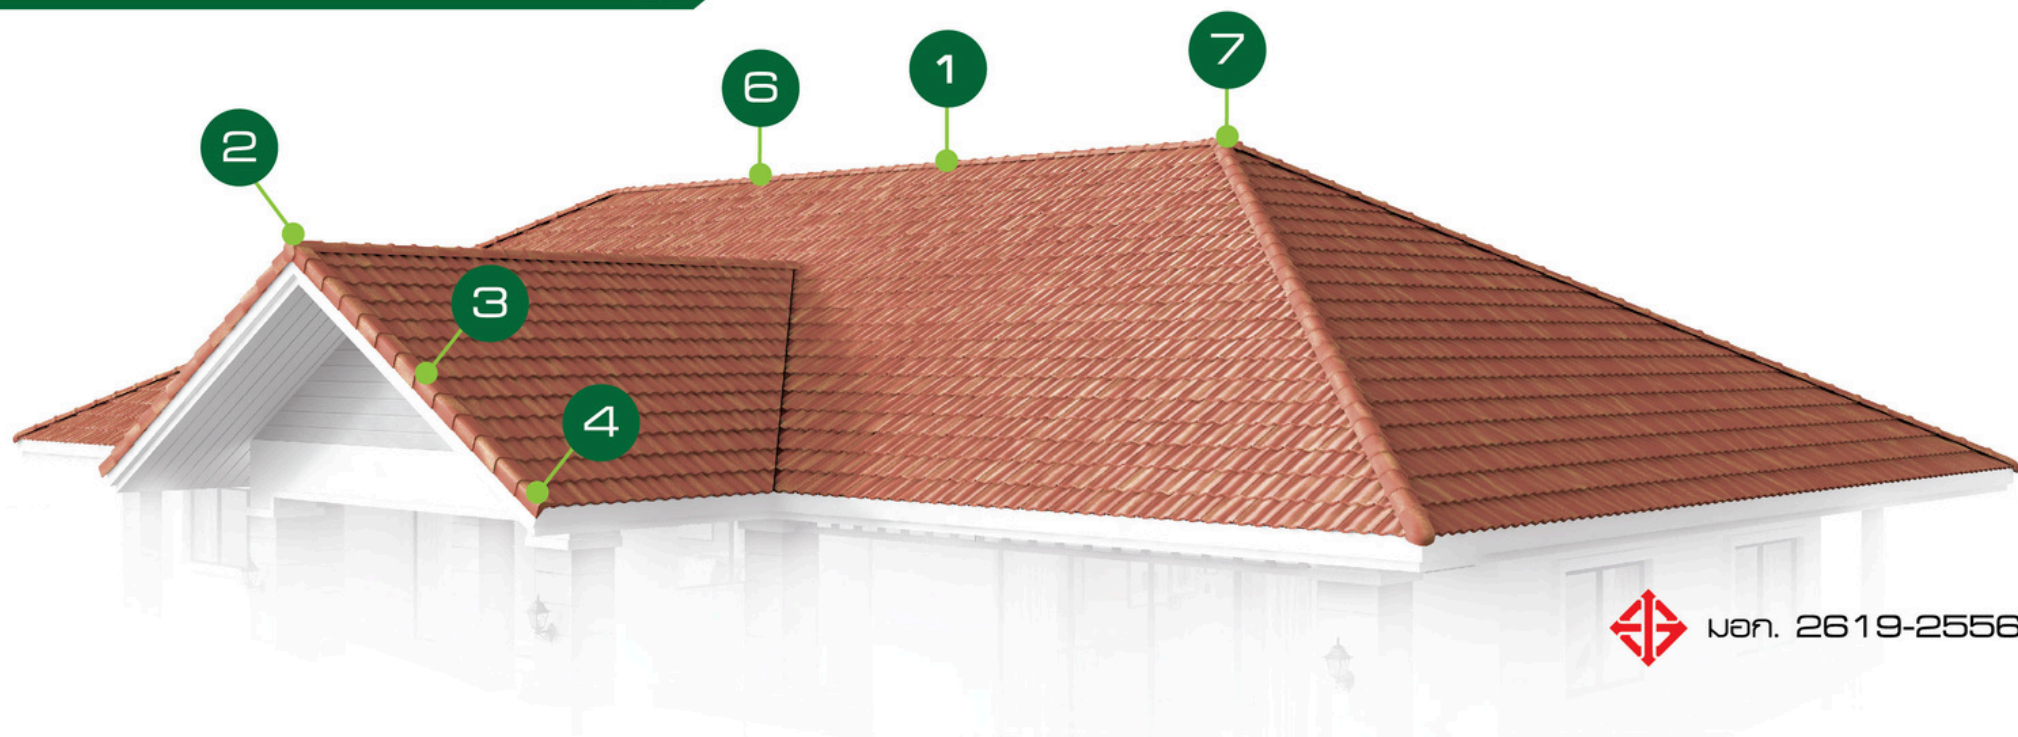

มอก. 2619-2556

- 

1. ครอบสันโค้ง
ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)
- 

2. ครอบโค้งปิดหัว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านป็นลม สำหรับสันหลังคาทรงหัว
- 

3. ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณป็นลมขอบหลังคา (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)
- 


4. ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณป็นลมขอบหลังคา
- 

5. ครอบโค้งหางมน
ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะเข้สัน
- 

6. ครอบโค้งส่อกหาง
ใช้บริเวณคี่งกลางขอบสันหลังคาสำหรับหลังคาทรงหัว
- 

7. ครอบโค้งสามทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะเข้สัน สำหรับสันหลังคาป็นหย้า
- 

8. ครอบโค้งสี่ทาง
ใช้ปิดกับตะเข้สันทั้ง 4 ด้านที่มบบรรจบกันขอบหลังคาป็นหย้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้
 ครอบสันโค้ง ดุร่าวัน	248 x 330 มม.	3.0	3.3 แผ่น / เมตร
 ครอบโค้งปิดหัว ดุร่าวัน	217 x 330 มม.	4.8	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบข้าง ดุร่าวัน	198 x 420 มม.	3.3	3 แผ่น / เมตร
 ครอบข้างปิดชาย ดุร่าวัน	180 x 345 มม.	2.9	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งหางมน ดุร่าวัน	207 x 357 มม.	4.0	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งส่อกหาง ดุร่าวัน	248 x 330 มม.	3.5	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสามทาง ดุร่าวัน	371 x 415 มม.	5.1	1 แผ่น / 1 จุด
 ครอบโค้งสี่ทาง ดุร่าวัน	362 x 362 มม.	6.4	1 แผ่น / 1 จุด



สีทาปูนใต้ครอบหลังคา ดุร่าวัน

ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่หลุดลอก

ผลิตจากสีอะครีลิกคุณภาพสูง ทนทานทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ใช้สำหรับเปลี่ยนสีปูนใต้ครอบสันหลังคาตะเข้สัน หรือบริเวณแผ่นปิดรอยต่อให้เป็นสีเดียวกับสีกระเบื้องหลังคา สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องพาสีใหม่ บรรจุ 2 กิโลกรัม/กระป๋อง ใช้ทาปูนใต้ครอบได้ยาวประมาณ 40 เมตร





กระเบื้องลอนคู่ดูราวัน

สีสดทนนาน แบริ่งแรงทนทาน ลอนสวยคลาสสิก

สีสวยทนนาน พื้นสีหนา 2 ชั้นด้วยระบบนำสี แบริ่งแรงทนทาน ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ปลอดภัยไม่มีแร่ใยหิน

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
50 x 120 x 0.5	6.4	2.2
50 x 150 x 0.5	8.1	1.7



สีน้ำตาลมิสซู



สีน้ำเงินวาลนา



สีแดงเกรซดี




สีเทาหมอกเมฆา

ชุดครอบหลังคาลอนคู่ ดูราวัน



1. ครอบโค้งปิดปลาย

ใช้ปิดหน้าจั่ว หรือชายของสันตะเข้




2. ครอบมุม 15 และ 20 องศา

ใช้ปิดสันหลังคาที่มีความชัน 15 และ 20 องศา



3. ครอบสันโค้ง

ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา



4. ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบันลอม



5. ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณบันลอม




6. ครอบโค้งตะเข้

ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้



7. ครอบโค้ง 3 ทาง

ใช้ปิดจุดสันหลังคาที่บรรจบกับ ตะเข้สัน สำหรับทรงปั้นหยา

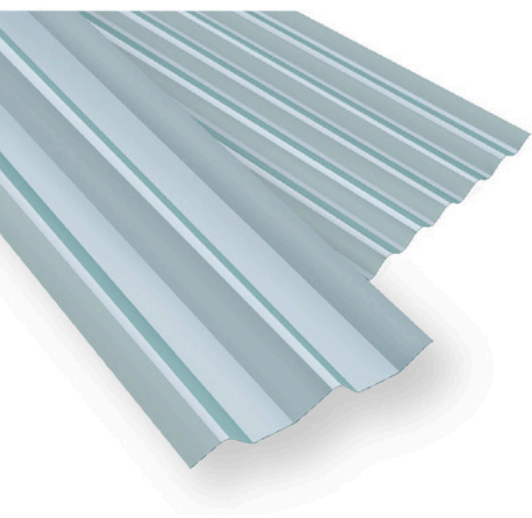

แผ่นโพร่งแสงดูร่าวัน

กรอบแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านตามต้องการ

ผลิตจากเส้นใยแก้วและเรซินคุณภาพสูง เคลือบด้วยแผ่นฟิล์มใสถึง 2 ชั้น
ไม่ร้าวซึม ไม่แตกสลายมา สีสันเปลี่ยนไม่เลือน ใช้งานได้ยาวนานกว่า

รายการ	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 120 x 0.05	0.60	4.44
รุ่นลอนคู่	ขาวใส	50 x 150 x 0.05	0.80	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 120 x 0.05	0.65	4.44
รุ่นลอนเล็ก	ขาวใส	54 x 150 x 0.05	0.81	3.33




แผ่นสะท้อนความร้อนดูร่าวัน

สะท้อนความร้อน ให้บ้านของคุณเย็น ประหยัดพลังงาน

ป้องกันรังสีความร้อนเข้าสู่ห้องหลังคา แดดแรงด้วยโครงลวด 6 ชั้น
และเส้นใยแก้ว 3 ทาง สะท้อนรังสีความร้อนได้มากถึง 95% ไม่ลามไฟ
ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
125 x 2,000	0.040
125 x 6,000	0.013

*ติดตั้งได้ทั้งแบบ แปะและใช้ตะปู

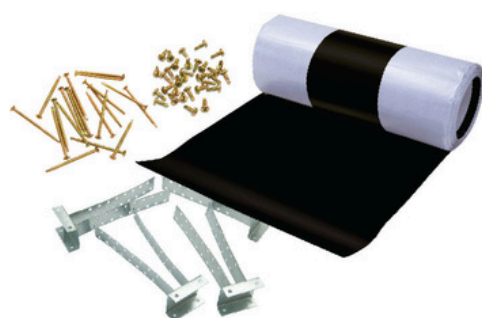

อุปกรณ์ยึดกรอบ

ดรายเทคชีสเติมดูร่าวัน

ชุดป้องกันรั่วแนวสันหลังคา และตะเข็บสัน

1.19

ขนาด (ซม.)
28 x 300

ประกอบด้วย

- แผ่นรองไม้ไคร้กรอบ ขนาด 28 x 300 ซม. 1 ชิ้น
- ขายึดเหล็กไม้ไคร้กรอบ 4 ชิ้น
- ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก 32 ตัว
- ตะปูเกลียวยึดกรอบ 2.5" ปลาสลิว 20 ตัว
- เหล็กยึดกรอบ ยาว 3 เมตร 1 ท่อน



แผ่นปิดรอยต่อดูร่าวัน

ปิดทุกรอยต่อหลังคา ยึดแน่น ทนทาน

ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
10 x 300	3.33
20 x 300	1.66
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



แผ่นรองไม้ไคร้กรอบดูร่าวัน

ป้องกันรั่ว ติดตั้งง่าย สำหรับหลังคาบ้านทุกชนิด


ขนาด (ซม.)	ม้วน/ตร.ม.
28 x 300	1.19
28 x 1,000	0.35



آهنบยึดกระเบื้องพิเศษ

ขนาด (ซม.)
12.2 x 11.3 x 1

ผลิตจากสแตนเลส ใช้สำหรับยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อ
ระหว่างแผ่นกระเบื้องเดิม กับกระเบื้องเศษตลอดแนวรางน้ำ
และแนวตะเข็บสัน เพื่อป้องกันกระเบื้องเศษหลุดร่วง

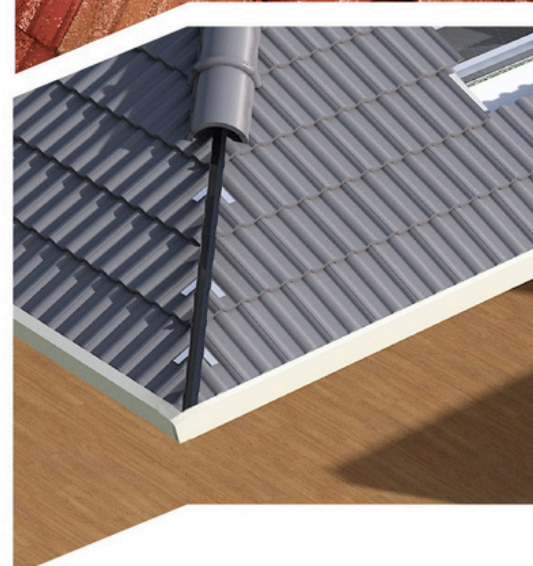

บ้านตากอากาศ



- ▶ ไม้ตากอากาศดูร่าวัน
- ▶ ไม้รีดดูร่าวัน
- ▶ ไม้ตากอากาศซีเฟรมดูร่าวัน
- ▶ บัวตากอากาศดูร่าวัน



ไม้ตากແຕ່ງดูร่าวัน

ลวย ลงตัว ทุกบานตากແຕ່ງ

ตอบโจทยทุกการตากແຕ່ງของบ้านคุณ ไม่ว่าจะเป็นบานตากແຕ່ງผนัง บานไม้บังตา ไม้ระแนง บานตากແຕ່ງรั้ว ทนทานทุกลสภาพอากาศ แฉียงแรงแปลวกไม้กิน ใช้ตากແຕ່ງได้ทั้งภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
5 x 300 x 2.5	5.7	6.66



ซีเมนต์



ไม้รั้วดูร่าวัน


โดดเด่น ทนทาน เป็นธรรมชาติ

ด้วยเส้นสายลายไม้ที่โดดเด่น ลวยงาม เป็นธรรมชาติ และทนทานยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ และแรงแดันสูง (Autoclave) ทำให้ไม้รั้วดูร่าวันแฉียงแรงแปลวกไม้กิน และไม้ยัดหดตัว ช่วยทำให้บ้านของคุณ ลวยงามยาวนาน

รายการ	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/ตร.ม.
1 ร่นลายไม้ หัวตัด	รอนพื้น	10x300x 1.2	5.5	3.33
2 ร่นลายไม้ หัวตัด	ล็กทอน			
3 ร่นลายไม้ หัวตัด	มะออกกานี			
4 ร่นลายเลียน หัวตัด	เทาโลโมคกรย	10x 150x 1.2	2.8	6.66
5 ร่นลายไม้ หัวมน	รอนพื้น			
6 ร่นลายไม้ หัวมน	รอนพื้น	10x 100x 1.2	1.9	10.00
7 ร่นลายไม้ หัวมน	มะออกกานี			
8 ร่นลายเลียน หัวมน	เทาโลโมคกรย			



สีรอนพื้น สีเดนมะออกกานี สีล็กทอน* สีเทาโลโมคกรย

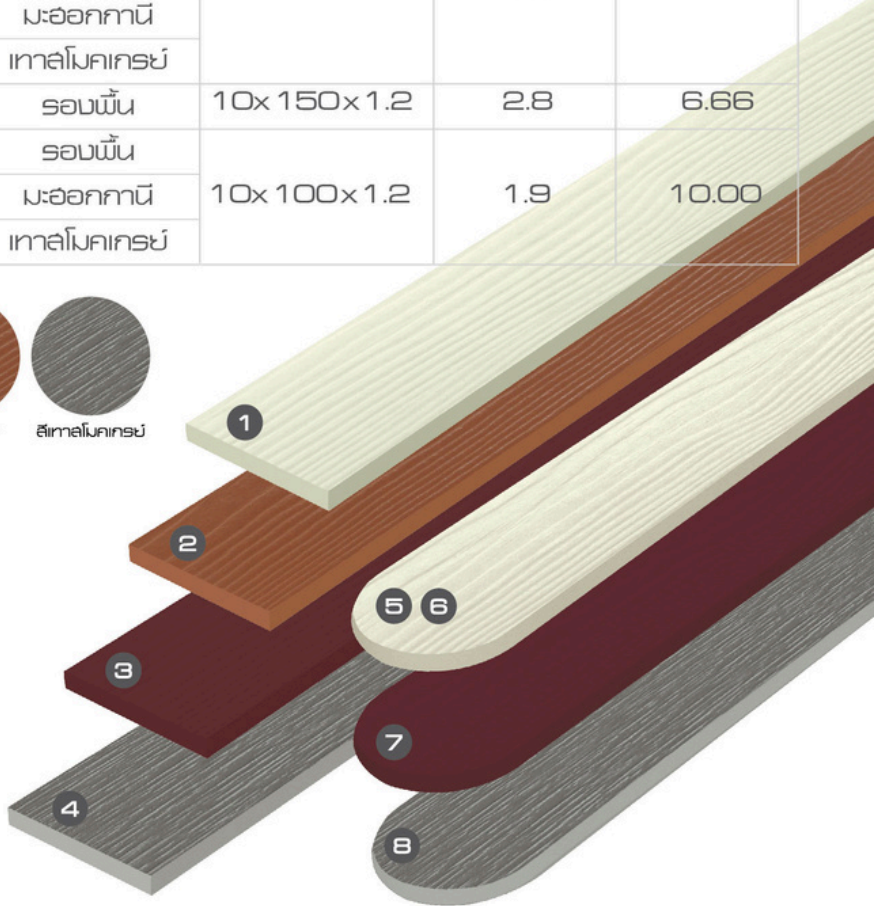



ไม้ตากແຕ່ງซีเฟรมดูร่าวัน


กันสแลมบี้ เท่ มีสไลต์

ด้วยดีไซน์แบบเหล็กตัวซี ใช้ตากແຕ່ງได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชิงชาย หรือตากແຕ່ງกรุผนังเสาเข็มบานเหล็ก แต่ประหยัดกว่าเหล็กถึง 5 เท่า แข็งแรง ทนทาน ทนสภาพอากาศ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร	อุปกรณ์ที่อยู่ในเซต
22.3 x 300 x 1.2	18.3	0.33	สกรู
30.0 x 300 x 1.2	21.1	0.33	สกรู+กาว



ซีเมนต์

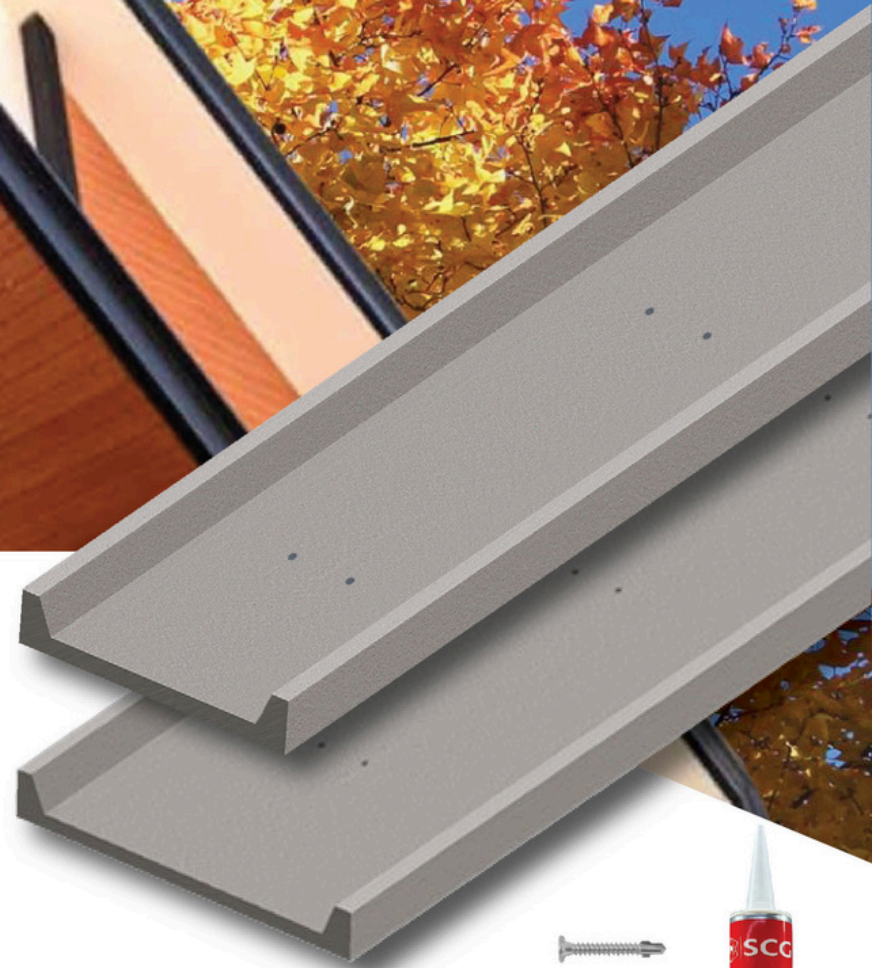

สกรู



กาว



ซีเมนต์

บัวตากແຕ່ງดูร่าวัน

เพิ่มมิติให้บ้าน ลวย दें ลงตัว

สำหรับใช้ตากແຕ່ງผนังภายนอก เหมาะสำหรับการตากແຕ່ງคิ้วกรอบ ประตู หน้าต่าง เพิ่มความโดดเด่นเป็นมิติ และด้วยคุณสมบัติของ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลิก้า บริลลูอิ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรง ทนทานทนสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้ตากແຕ່ງได้ทั้งภายในและภายนอก

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น/เมตร
7.5 x 300 x 5	8.7	0.33
7.5 x 300 x 5	8.7	0.33
10 x 300 x 5	12.8	0.33
10 x 300 x 5	13.3	0.33





การใช้งาน	รายการ		หัวสกรู	นิ้ว	ขนาด มม.
สกรูสำหรับหลังคา					
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบเรียบ	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 1.5 นิ้ว		ปลายลว่น	1.50	37.50
	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 2 นิ้ว		ปลายลว่น	2.00	50.00
 สำหรับยึดกระเบื้อง คอนกรีตแบบลอน	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 2.25 นิ้ว		ปลายแหลม	2.25	56.25
	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 2.5 นิ้ว		ปลายลว่น	2.50	62.50
	สกรูยึดกระเบื้องรูปร่าง 3 นิ้ว		ปลายลว่น	3.00	75.00
 สำหรับยึด กระเบื้องลอนคู่	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่รูปร่าง 88 มม.		ปลายลว่น	3.52	88.00
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่รูปร่าง 90 มม.		ปลายแหลม	3.60	90.00
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่รูปร่าง 95 มม.		ปลายลว่น	3.80	95.00
 สำหรับยึดเมทัลชีท	สกรูยึดเมทัลชีทรูปร่าง 0.6"		ปลายลว่น	0.60	15.00
	สกรูยึดเมทัลชีทรูปร่าง 1"		ปลายลว่น	1.00	25.00
	สกรูยึดเมทัลชีทรูปร่าง 2"		ปลายลว่น	2.00	50.00
สกรูสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์					
 บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 20 มม.		ปลายลว่น	0.79	20.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 23 มม.		ปลายแหลม	0.92	23.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 32 มม.		ปลายลว่น มีปีก	1.28	32.00
 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 25 มม.		ปลายลว่น มีปีก	0.98	25.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 28.5 มม.		ปลายลว่น มีปีก	1.14	28.50
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 1.5"		ปลายลว่น	1.50	37.50
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 38 มม.		ปลายแหลม	1.52	38.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 45 มม.		ปลายลว่น มีปีก	1.80	45.00
	สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์รูปร่าง 2.5"		ปลายแหลม	2.50	62.50
สกรูสำหรับยึดวัสดุอื่นๆ					
 สำหรับยึดวัสดุ	สกรูยึดแปรูปร่าง		ปลายลว่น	0.52	13.00
	สกรูยึดแท่นริเวทรูปร่าง 8x20 มม.		ปลายลว่น	0.80	20.00
	สกรูยึดแผ่นยิปซัมรูปร่าง 6x1"		ปลายแหลม	1.00	25.00
	สกรูยึดโครงคร่าวรูปร่าง 10 มม.		ปลายแหลม	4.00	10.00





บริษัท เอสซีอี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
www.duraone.co.th