


ดูราวันชีเมนต์บอร์ด



เรียบเนียน ลอย มีดีไซน์



ดี คู่คุณค่า ดูราวัน

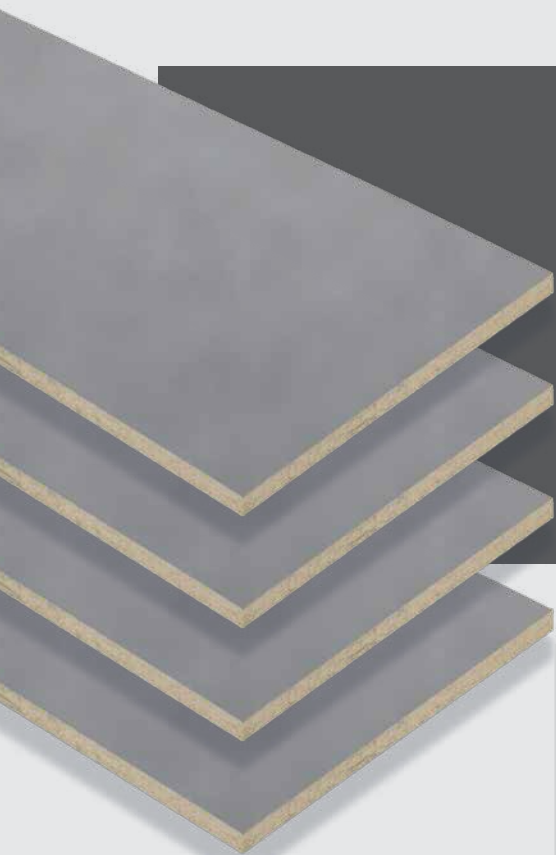

ดูราวันซีเมนต์บอร์ด เป็นแผ่นไม้อัดซีเมนต์ ที่รวมเอาคุณสมบัติเด่นของไม้ และซีเมนต์เข้าไว้ด้วยกันด้วยกัณธิน้ำที่แข็งแรงแทนแทนเหมือนซีเมนต์ แต่ยังคงคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและตัดง่ายเหมือนไม้

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลผลิตแผ่นซีเมนต์บอร์ดที่เข้ากันได้กับการสับและบดจนละเอียด ทำให้ดูราวันซีเมนต์บอร์ด ลอย เรียบเนียน แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ปราศจากแร่ใยหิน และไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งบานทั้งบานผนัง บานพื้น แผ่นรองวัสดุ และบานตากแห้ง

ลักษณะภายนอก

ความหนา	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	แผ่น / ตร.ม.
ความหนา 6 มม.	120 x 240 x 0.6 ซม.	24	0.35
ความหนา 8 มม.	120 x 240 x 0.8 ซม.	32	0.35
ความหนา 10 มม.	120 x 240 x 1.0 ซม.	40	0.35
ความหนา 12 มม.	120 x 240 x 1.2 ซม.	48	0.35
ความหนา 16 มม.	120 x 240 x 1.6 ซม.	65	0.35
ความหนา 20 มม.	120 x 240 x 2.0 ซม.	81	0.35
ความหนา 24 มม.	120 x 240 x 2.4 ซม.	97	0.35

คุณสมบัติ

- **ลอย** ด้วยผิวหน้าสไลต์ปูนเปลือก เหมาะกับงานตากแห้งที่เน้นการโชว์พื้นผิว
- **ผิวเรียบเนียน** ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ที่ผสมปูนกับไม้กันอย่างลงตัว
- **แข็งแรง ทนทาน** ด้วยคุณสมบัติของซีเมนต์บอร์ดที่แข็งแรง และไม่มีธรรมชาติ
- **รับน้ำหนักได้มากกว่า** มันใจ รับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุประเภทอื่น
- **ประหยัดเวลา และค่าแรง** ติดตั้งง่ายกว่า บานเล็กรื้อไว
- **ไม่ลามไฟ** ผ่านมาตรฐานการทนไฟ ปลอดภัย
- **ปลวกไม่กิน** ปลอดภัยจากปลวก และแมลงศัตรูไม้
- **ปลอดภัยต่อสุขภาพ** ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



หมดปัญหา
เรื่องปลวก



ไม่ยึดติด
ไม่ไหม้ไหม



ปลอดภัย
ปราศจากใยหิน



การเลือกใช้งาน ดูราวันซีเมนต์บอร์ด ตามความหนาต่างๆ

ความหนา	6 มม.	8 มม.	10 มม.	12 มม.	16 มม.	20 มม.	24 มม.
บานฝ้า	✓						
แผ่นรองไฟหลังคา				✓	✓		
บานผนังภายนอก			✓	✓	✓	✓	✓
บานผนังภายใน	✓	✓	✓	✓			
บานพื้น					✓	✓	✓
แผ่นรองวัสดุปูพื้น*		✓	✓	✓	✓	✓	

* วางบนพื้นคอนกรีต

ดูราวันซีเมนต์บอร์ด




การติดตั้งและใช้งาน

บานผนัง

โครงคร่าว	การติดตั้ง
- โครงกัลวาไนซ์ (C-74, U-76) หนา 0.75-1.00 มม. - โครงเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง 3 นิ้ว หนา 2.3 มม. ขึ้นไป - โครงคร่าวหลัก 120 x 240 ซม. ชอยโครงรอบแนวตั้งทุก 40-60 ซม.	- ติดตั้งแผ่นด้วยสกรูดูราวัน ปลายแหลม 23 มม. โดยเว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. สำหรับภายใน และ 5-10 มม. สำหรับภายนอก - ยึดสกรูขอบแผ่นทุก 20-30 ซม. และยึดกลางแผ่นทุก 30-40 ซม. - อุดรอยต่อแผ่นด้วยโฟมเส้นและยาแนวด้วยโพลียูรีเทน


** กรณีใช้โครงคร่าวเหล็กแนะนำให้ยึดด้วยสกรูดูราวัน ปลายแหลม 23.5 มม.

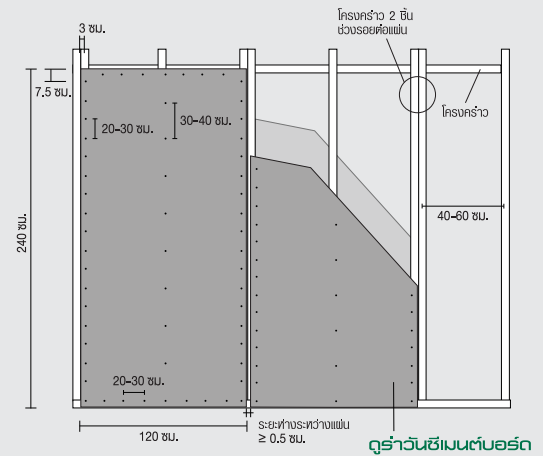

บานพื้น

โครงคร่าว	การติดตั้ง
- โครงเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง ขนาดและระยะตามที่วิศวกรเป็นผู้กำหนด - ระยะห่างตามแนวนอน 40 x 40 ซม.	- ติดตั้งแผ่นด้วยสกรูดูราวัน ปลายแหลม 45 มม. โดยเว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. สำหรับภายใน และ 5-10 มม. สำหรับภายนอก - ยึดสกรูขอบแผ่นทุก 20-30 ซม. และยึดกลางแผ่นทุก 30-40 ซม. - อุดรอยต่อแผ่นด้วยโฟมเส้นและยาแนวด้วยโพลียูรีเทน

*** กรณีติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ให้ทำการฉาบผิว หรือทาสีพื้นก่อน แล้วยึดด้วยตะปูคอนกรีต 2 นิ้ว ทุก 20 ซม.

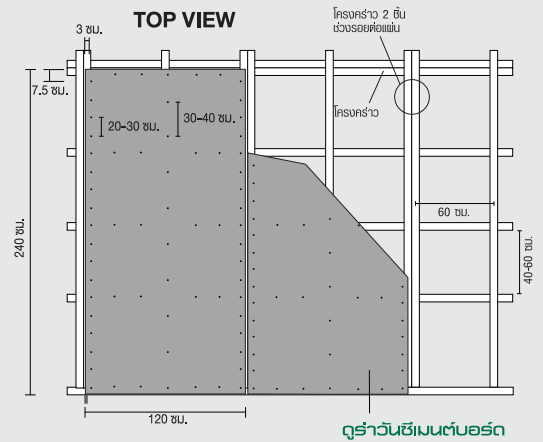

ความหนาแผ่นและน้ำหนักสูงสุดที่รับได้ (กก./ตร.ม.)


ระยะโครงคร่าว	หนา 16 มม.	หนา 20 มม.	หนา 20 มม.
40 x 40 ซม.	610	960	1,440
40 x 60 ซม.	410	650	950
40 x 120 ซม.	-	550	790
60 x 60 ซม.	-	410	600
60 x 120 ซม.	-	230	330



วิธีการเก็บงาน

การเก็บรอยต่อระหว่างแผ่น

1. ทำความสะอาดพื้นผิว และอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโฟมเส้น
2. กดโฟมเส้นให้อยู่ในร่องรอยต่อให้เรียบร้อย
3. ตัดเทปกาบบริวณขอบแผ่นทั้งสี่ด้านเพื่อป้องกันยาแนวเลอะ
4. ยิงกาวยาแนวโพลียูรีเทนตลอดแนวรอยต่อ
5. ปาดกาวยาแนวส่วนเกินให้เรียบด้วยเกรียงปัด
6. ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วลอกกระดาษกาวออก

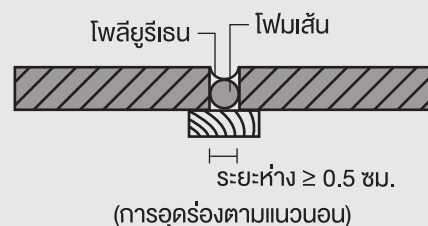

การเก็บรอยหัวสกรู

1. ผสมวัสดุปิดผิวตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำ ทดลองปัดจนได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับแผ่น
2. ปัดหัวสกรูด้วยวัสดุปิดผิว และปาดให้เรียบด้วยเกรียงปัด
3. ขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180-240 ให้เรียบเนียน
4. ทำความสะอาดผิวด้วยแปรงปัดให้สะอาด

**** กรณีต้องการการทาสีทับต้องเปลี่ยนไปใช้การเก็บรอยหัวสกรูโดยใช้กาวซีเมนต์ และผงสีแทน

การทาสี และเคลือบผิว

1. เตรียมพื้นผิวโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบนผิวหน้าของแผ่นบอร์ด
2. ใช้ “รองพื้นปูนเก่า” ทาลบบนผิวหน้าของแผ่นบอร์ด 1 - 2 ครั้ง
3. เมื่อสีรองพื้นแห้ง ทาสีน้ำอะคริลิกที่ต้องการลงไป
4. เมื่อสีแห้ง ให้ทาซ้ำ 2 - 3 ครั้ง จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- 1 ดูราวันซีเมนต์บอร์ด
- 2 สีรองพื้นปูนเก่า
- 3 สีน้ำอะคริลิก
- 4 สีชั้นที่ 2



โครงคร่าว	ผนังภายใน	ผนังภายนอก	พื้นภายใน	พื้นภายนอก
บานทาสี	สีรองพื้นปูนเก่า, สีน้ำอะคริลิกภายใน	สีรองพื้นปูนเก่า, สีน้ำอะคริลิกภายนอก	ระบบสลิฟค็อกซ์, สโพลียูรีเทน	สโพลียูรีเทน
บานเคลือบใส (บานโชว์ผิว)	แล็กเกอร์สเปรย์, ยูรีเทนใส	ซิลิโคนใส (น้ำยากันตะไคร่น้ำ), โพลียูรีเทนใส	อีพ็อกซีใส, โพลียูรีเทนใส	-

