

ฉนวนกันความร้อนดูราวัน คูลพลัส



บ้านเย็น คุ่มค่า ใช้งานได้ยาวนาน

*สำหรับบุบนฝ้า



ฉนวนกันความร้อนดูราวัน คุณพลัส (Cool Plus+)

ความหนา 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ขนาด 0.60x4.00 ม. พลิธจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูง ห่อหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ที่มีค่ากันความร้อนได้ยาวนาน ทนทาน ฉีกขาดยากกว่า และไม่ลามไฟ ใช้สำหรับติดตั้งเหนือฝ้าเพดานอาคารได้ทุกประเภท ทั้งฝ้าเพดานแบบ T-Bar หรือฝ้าแบบฉาบเรียบ ช่วยป้องกันความร้อนช่วยประหยัดพลังงาน และลดการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน



รายละเอียดสินค้า

รุ่น 2 นิ้ว

รุ่น 3 นิ้ว

วัสดุปิดผิว

อลูมิเนียมฟอยล์

R_t ค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา* ($\text{h.ft}^2\text{-}^\circ\text{F/Btu}$)

24.17

27.55

R_m ค่าต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน ($\text{h.ft}^2\text{-}^\circ\text{F/Btu}$)

6.80

10.10

น้ำหนักสุทธิ (กก./ม้วน)

2.00

2.70

ขนาดต่อม้วน (ม. x ม.)

0.60 x 4.00

พื้นที่ต่อม้วน (ตร.ม.)

2.4

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

12.00

12.00

K-Value (W/m.K)

0.042

0.042


จำนวนฉนวนกันความร้อนดูราวัน คุณพลัส
ที่ต้องใช้เบื้องต้น (ม้วน)

=


พื้นที่เพดานบ้าน (ตร.ม.)
2.4 (ตร.ม.)

* การคำนวณค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (R_t) อ้างอิงจากคู่มือการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภาคเหนือ กระทรวงพลังงาน


วิธีการติดตั้ง

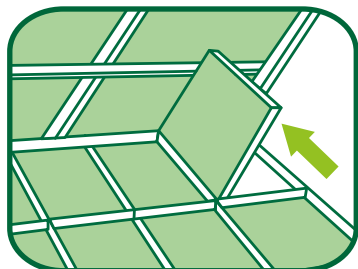


1. เปิดฝ้าบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เพื่อนำฉนวนขึ้นไปติดตั้งบนเพดาน

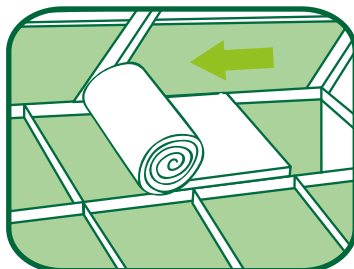

2. ปูฉนวนตามแนวฝ้าเพดาน โดยกลิ้งม้วนฉนวนให้กลิ้งออกจากตัวฉนวนม้วน โดยแผ่นฉนวนเต็มพื้นที่ ห้ามให้ฉนวนมากองรวมกัน

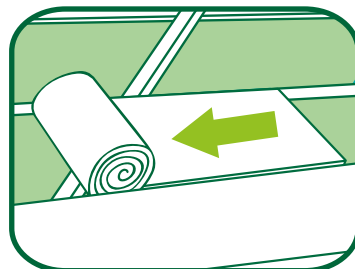

3. ปูฉนวนตามแนวยาวของฝ้า แล้วทำซ้ำจนปูเต็มพื้นที่ฝ้าเพดานที่ต้องการ

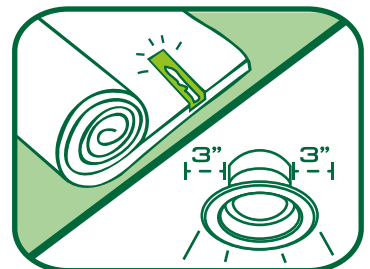

4. หากเกิดรอยฉีกขาด ให้ทำการซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
5. ควรเว้นฉนวน ห่างจากจุดที่มีการติดตั้งดวงไฟดาวนไฟโล่ ประมาณ 3-4 นิ้ว

คำเตือนในการติดตั้งและจัดเก็บ : • ควรติดตั้งฉนวนดูราวัน คุณพลัสบนฝ้าเพดานเท่านั้น • ห้ามติดตั้งบริเวณที่โดนแสงแดด • ก่อนการติดตั้ง ต้องทำการตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนขึ้นฝ้าเพดานทุกครั้งก่อนขึ้นฝ้าเพดานทุกครั้ง • ห้ามปูทับหลอดไฟดาวนไฟโล่ หรือแหล่งความร้อน เพราะจะทำให้หลอดไฟแตกได้ • ควรระวังของแหลมคมระหว่างการติดตั้งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ • ควรซ่อมแซมรอยฉีกขาดด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์หรือเทปกันน้ำเมื่อฉนวนฉีกขาดแล้ว • ควรเก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และควรเก็บให้พ้นจากความร้อนและแสงแดด • ฉนวนกันความร้อน ใช้สำหรับกันความร้อนใต้หลังคาบริเวณเหนือฝ้าเพดาน ภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการป้องกันความร้อนเท่านั้น • ห้ามรับประทานหรือนำฉนวนเข้าปาก

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอลซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 ถนนพหลโยธินซอย 10 แขวง 10800

www.duraone.co.th

