

# ไม้ฝา ดุราวัน



สวย โดดเด่น กับบ้านทุกสไตล์




สีใหม่

สีใหม่  
สีใหม่



## ไม้ปาไฟเบอร์ซีเมนต์ดุราวัน เกรดสีใหม่ “สีคอปเปอร์บราวน์” (Copper Brown)

คุ้มค่า สีสวยทนนาน ด้วยเทคโนโลยี ดูโอโคทติ้ง พลัส (DUO COATING++) ที่ลบสีถึง 3 ชั้น และเพิ่มลูกเล่นด้วยการใส่ 2 เกรดสีในแผ่นเดียว ให้ลูกเล่น แต่ก็สามารถใช้งานกับบ้านได้อีกหลากหลายสไตล์ ลายไม้โดดเด่นเป็นธรรมชาติ และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบน้ำที่อุณหภูมิ และแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้วัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่ยืดหดตัว ใช้งานได้อย่างยาวนาน

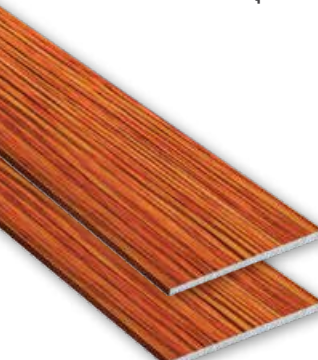

ขนาด (ซ.ม.)	เกรดสี	ลาย	ลักษณะ	แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
15x300x0.8	คอปเปอร์บราว	ลายไม้	หน้าตัด	2.7	5.4/แผ่น
15x400x0.8				2.0	7.2/แผ่น

- ทนทาน  
ทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย  
ไม่แตกร้าว
- หมดปัญหา  
เรื่องปลวก
- ไม่ยืดหด  
ไม่โก่งงอ
- ปลอดภัย  
ปราศจากใยหิน




### วิธีการติดตั้ง

- เริ่มติดตั้งจากด้านล่างสุดก่อน และติดตั้งแบบซ้อนทับขึ้นไปด้านบน โดยตัดแผ่นล่างสุดให้มีขนาดกว้าง 5 ซม. แล้วใช้ไม้หนาประมาณ 8 มม. หนุนปลายแผ่นไม้ด้านล่าง เพื่อให้ไม้ปาแผ่นล่างสุด มีลักษณะเหมือนแผ่นด้านบน
- กรณีใช้โครงเหล็ก ให้ติดตั้งไม้ปาดุราวันด้วยตะปูเกลียวปลายลวดด้านมีปีก 28.5 มม. โดยยึดให้ห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 ซม.
- กรณีโครงไม้ และโครงกัลวานไนซ์ C74 ให้ติดตั้งไม้ปาดุราวันด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. ให้ห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 ซม.
- ตรวจสอบระดับให้เสมอกันทุกๆ 5 แผ่น

### การต่อความยาว และ การขยาแนวรอยต่อ

- วิธีที่ 1 :** ต่อความยาวไม้ปาดุราวัน โดยมาก 45 อกคา โดยให้ทำการบากต่อบริเวณที่มีโครงคร่าวรองรับ และบากไม้ปาเป็นมุม 45 อกคา เว้นร่องขนาด 3 มม. แล้วยึดด้วยตะปูเกลียวปลายลวดด้านมีปีก 28.5 มม. ขยาแนวด้วยกาวยานแนวอะคริลิก และทาสีทาแต่งบริเวณรอยต่อให้สวยงาม
- วิธีที่ 2 :** ต่อความยาวไม้ปา โดยไม่บาก 45 อกคา ต่อโดยเว้นช่องระหว่างรอยต่อประมาณ 5 มม. แล้วขยาแนวรอยต่อด้วยกาวยานแนวอะคริลิก

ระยะห่างโครงคร่าว 40-60 ซม.

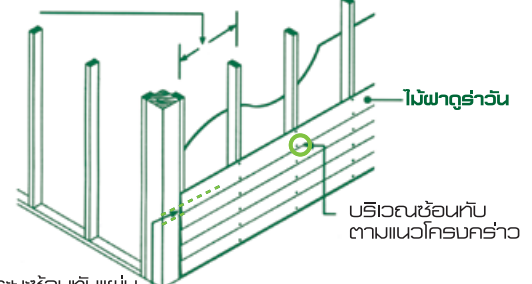

ระยะซ้อนทับแผ่น 2.5 - 3.0 ซม.

\* รายละเอียดในภาพนี้เป็นภาพการใช้งานเบื้องต้น สำหรับการใช้นานควิ่บเท่านั้น การติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้อง โปรดศึกษาจากคู่มือการติดตั้ง

### สินค้าที่ใช้ร่วมกัน



สกรูปลายลวดด้านมีปีก 28.5 มม.



สกรูปลายแหลม 23 มม.

